

JCB-18USB

Eredeti kezelési útmutató fordítása

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS LESELEJTÉZÉS



A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a kezelési útmutatót.



Ez a szimbólum az egész kézikönyvben használatos, hogy figyelmeztesse a felhasználót a lehetséges kockázatokra. Kérjük, olvassa el és értse meg ezeket a részeket a készülék használatbavétele előtt.

a termék címkéjén feltüntetett névleges értékre kell kicserélni.



Pozitív kivezetés



Negatív kivezetés



Ezt a terméket az elektromos és elektronikus hulladék eltávolítására vonatkozó szimbólummal jelölték. A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem el kell vinni egy olyan gyűjtőrendszerbe, amely megfelel a 2012/19/EU EU-irányelvnek. Ezt követően újrahasznosítják vagy szétszerelik a környezeti ártalmak megakadályozása érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak.

A gyártás hónapja és éve a termék sorozatszámán belül megtalálható pl. HHÉÉPPPAXXXXX.
Ahol a gyártási hónap (HH) és a gyártási év (ÉÉ) szerepel.

Tartalomjegyzék

| | |
|---------------------------------------|----|
| A TÖLTŐ BIZTONSÁGA | 4 |
| ELEMEK LISTÁJA | 5 |
| A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI | 5 |
| LITIUM-ION AKKUMULÁTOR MŰSZAKI ADATAI | 6 |
| KEZELÉSI UTASÍTÁSOK | 6 |
| Rendeltetésszerű használat | 6 |
| Karbantartás | 7 |
| Szállítás és tárolás | 7 |
| GARANCIA | 8 |
| EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT | 10 |



A TÖLTŐ BIZTONSÁGA

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el a töltőhöz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást és specifikációt. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra.


- A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a JCB újratölthető akkumulátorokat töltsen. A töltőt és az akkumulátor kifejezetten úgy tervezték, hogy együtt működjenek. Más típusú akkumulátorok felrobbanhatnak, tüzet és személyi sérülést okozva.
- Ügyeljen, nehogy folyadék kerüljön a töltő belsejébe. Áramütést okozhat.
- Ne érje a töltőt eső vagy hó.
- Bizonyos körülmények között, ha a töltő csatlakoztatva van az USB eszközhöz, a töltő belsejében lévő töltőérintkezők rövidre záródhatnak az idegen anyagok miatt. Idegen vezető jellegű anyagokat, mint például, de nem kizárólagosan az acélt, a gyapjút, az alumíniumfóliát vagy a fémrészecskék felhalmozódását távol kell tartani a töltőnyílásoktól.
- Mindig húzza ki a töltőcsatlakozót az USB eszközből, ha nincs akkumulátor benne.
- Tisztítás előtt húzza ki a töltőcsatlakozót az USB eszközből.
- Ne használja a töltőt sérült USB kábellel.

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.



ELEMEK LISTÁJA

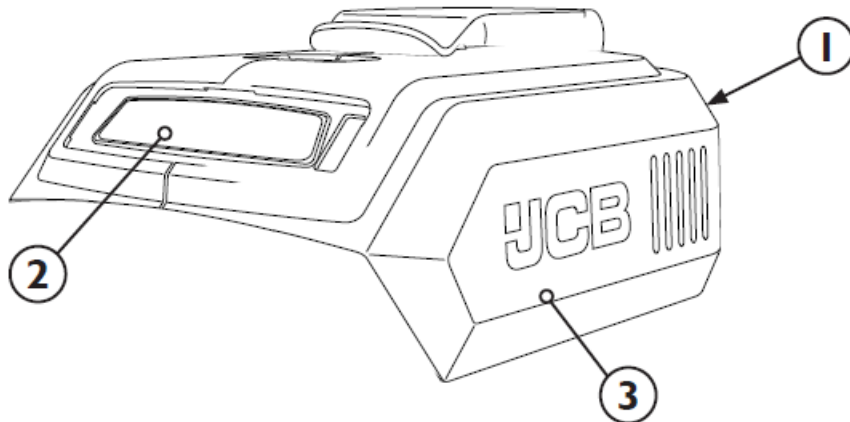

1. USB CSATLAKOZÓ
2. KIJELZŐ LED
3. TÖLTŐ

A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI

| Töltőkód | Bemenő adatok | Kimeneti adatok |
|-----------|---------------|---------------------|
| JCB-18USB | 20 V DC | 5 V d.c. 2,0 A max. |

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Rendeltetésszerű használat

Ezek az USB töltők csak kompatibilis JCB 18V-os elektromos kéziszerszámokkal és lítium-ion akkumulátorokkal használhatók.

A töltőt nem szabad módosítani vagy a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő célokra használni.

Akkumulátor

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor behelyezésekor vagy eltávolításakor a készülék nem lehet bekapcsolva.

- Ne alkalmazzon túlzott erőt, amikor behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort a töltőből. A helytelenül csatlakoztatott akkumulátor károsíthatja az akkumulátor érintkezőit vagy az akkumulátor-aljzatot az elektromos kéziszerszámon vagy a töltőn.
- Az akkumulátoron lévő gombbal ellenőrizze a töltési állapotot; 4 piros LED jelzi a teljes feltöltést, 1 pedig az alacsony töltöttségi szintet.

Az akkumulátor töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az első töltés után csak akkor töltse fel ismét az akkumulátort, ha az teljesen lemerült. Ismétlje meg ezt a töltési és kisütési ciklust 4-5 alkalommal, hogy biztosítsa az akkumulátor megfelelő állapotát.

- Helyezze az akkumulátortöltőt vízszintes és stabil felületre. Csatlakoztassa az USB eszközt megfelelő kábellel az USB csatlakozón lévő akkumulátorhoz.
- Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz, hogy a helyére kattanjon.

- Tekintse meg az alábbi Akkumulátor töltési szint táblázatot az akkumulátortöltő LED-lámpák által jelzett állapotáról.
- Húzza ki az akkumulátortöltőt a hálózatról, és vegye ki az akkumulátort a töltőből

Akkumulátor töltésjelző

| Piros LED | Zöld LED | Akkumulátor töltésállapot |
|-----------|----------|---|
| | | A töltő csatlakozik a hálózathoz |
| | | A csatlakoztatott akkumulátor töltődik |
| | | A csatlakoztatott akkumulátor teljesen |
| | | A csatlakoztatott akkumulátor töltési |
| | | A töltő a megfelelő üzemi hőmérséklet tartományon kívül esik ($<0^{\circ}\text{C}$ / $>40^{\circ}\text{C}$) |

Ha a töltő LED-jei nem gyulladnak ki töltés közben:

- Ellenőrizze, hogy a USB csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva az USB eszközhöz, és a tápellátás be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve a töltőbe.

A töltő csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a töltőt a szerszám akkumulátor-tartójához úgy, hogy az a helyére kattanjon.

Az akkumulátor kivétele

- Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot, és vegye ki az akkumulátort az elektromos eszközből.

Karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Tisztítás és karbantartás előtt vegye ki az akkumulátort a szerszámból vagy a töltőből. Ez segít elkerülni az áramütés és a véletlen indítás veszélyét.

- Száraz vagy nedves ruhával törölje le az akkumulátortöltőt. Ne használjon vizes ruhát. Ne használjon oldószert vagy maró, súroló hatású adalékokat tartalmazó tisztítószert. Ez a töltő felületeinek sérülését okozhatja.

- Minden használat után tisztítsa meg az akkumulátortöltő csatlakozóit a portól és a szennyeződéstől. Ne tisztítsa a kapcsokat úgy, hogy éles tárgyakat, például csavarhúzó vagy más hasonló tárgyakat helyez beléjük.
- A nehezen hozzáférhető helyeken a makacs szennyeződéseket sűrített levegővel (max. 3 bar) lehet eltávolítani.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőelem, csavar meghúzását. Azonnal húzza meg a meglazult csavarokat, különben súlyos sérülés következhet be.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne nyissa ki az akkumulátor töltőt. Az akkumulátornak nincsenek olyan belső alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelni vagy javítani tudna. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani az akkumulátort. Vigye el egy hivatalos szervizközpontba.

Szállítás és tárolás

- Ha a töltőt hosszabb ideig nem használja, tárolja az eredeti csomagolásban, vagy egy kompatibilis JCB elektromos szerszámba helyezve.
- Az akkumulátor töltőt száraz, jól szellőző helyen, tárolja.
- Minden töltőt tartson távol a gyermekektől.
- Szállítás előtt mindig vegye ki az akkumulátort az akkumulátortöltőből.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor töltő ne legyen kitéve túlzott vibrációnak és rázkódásnak a szállítás során, különösen, ha az akkumulátor töltőt autóval vagy más járművel szállítják.



GARANCIA

A JCB elektromos eszközökre a vásárlás dátumától számított 3 év garanciát vállalunk a gyártási hibákra, ha egyszerűen regisztrálja termékét 30 napon belül az interneten. Vásárlási igazolás szükséges. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait.

A jótállási időn belüli reklamáció esetén a megfelelő jótállási jegy és az eredeti vásárlási bizonylat szükséges. A jótállás a kiskereskedelmi vásárlási bizonylaton szereplő vásárlás napjától kezdődik, és csak CE jelöléssel és látható sorozatszámmal ellátott JCB Tools termékekre érvényes. Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ön JCB elektromos kéziszerszáma a garanciális időszakon belül gyártási hiba miatt meghibásodik, kérjük forduljon a forgalmazóhoz, ahol a terméket vásárolta.

A termékek fenti javítása vagy cseréje akkor valósul meg, ha:

- A termék csak mérsékelt elhasználódásnak volt kitéve.
- A terméken nincs baleseti vagy esztétikai sérülés.
- A termék nem lett helytelenül használva, és csak a mellékelt használati útmutatónak megfelelően használták.
- A termék nem volt kitéve túlterhelésnek és megfelelően lett szervizelve és karbantartva.
- A termék nem volt kitéve semmilyen rendellenes környezeti vagy nem megfelelő működési körülménynek.
- A javítást illetéktelen személy nem kísérelte meg, és a terméken nem történt módosítás.
- A javításokat csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával végezték el.

A JCB elektromos kéziszerszámokra, amelyeket bérelt eszközök vagy B2B és szolgáltatási szerződések részeként használnak, nem vonatkoznak ezek a feltételek.

A JCB Tools garanciája nem vonatkozik a következőkre (ahol alkalmazható):




- Általában kopásnak kitett alkatrészek, például szénkefék.
- Akkumulátorok, tokmányok és töltők.
- Tartozékok és fogyóeszközök.
- Tokok és szerszámtárolók.

Ha a termék meghibásodik, vigye vissza a vásárlási bizonylattal együtt ahhoz a viszonteladóhoz, ahol a terméket vásárolta.

Szállítási és javítási költségeket saját belátásunk szerint felszámíthatunk, ha a jótállási igény a fent bemutatott okok bármelyike miatt érvénytelen. Abban az esetben, ha a díjakat nem fogadják el, a terméket a JCB Tools megtartja, és a JCB Tools tulajdona marad.

Csak a JCB Tools hivatalos eladójától vásárolt termékekre vonatkozik a garancia.

A JCB TOOLS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ SEMMILYEN SÉRÜLÉSÉRT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT.

| EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT | | CE | | EK – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT |
|--|---|--|---|---|
| 1. | A JELEN NYILATKOZAT A KÖVETKEZŐ TERMÉKEKRE VONATKOZIK: | Termék: UK Product Code No. EU Product Code No. Factory Reference No. | JCB 18V Vezeték nélküli USB adapter JCB-18USB-B, 21-18USB JCB-18USB-B-E PLCL-768 | Adagszám: P.O. |
| 2. | A GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ ADATAI: | Név: Cím: Ország: | Yellow & Black Tools Ltd. (T/A: JCB Tools) Unit 55 Romsey Industrial Estate, Greatbridge Road Romsey, Hampshire SO51 0HR UK | |
| | HIVATALOS KÉPVISELŐ: | Név: Cím: Ország: | Hivatalos képviselő Szervíz 77 Camden Street Lower Dublin D02 XE80 Ireland | |
| 3. | EZT A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOT A GYÁRTÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ADTA KI | | | |
| 4. | A NYILATKOZAT TÁRGYA: | Termék: Funkció: | 18V USB tápadapter és adapter és lámpa Világítás USB csatlakozós töltés |  |
| 5i. | A 4. PONTBAN ISMERTETETT NYILATKOZAT TÁRGYA MEGFELEL A VONATKOZÓ UNIÓS HARMONIZÁCIÓS JOGSZABÁLYOKNAK: | 2001/95/EC 2014/30/EU 2011/65/EU | Általános termékbiztonsági irányelvek Elektromágneses kompatibilitás irányelve veszélyes anyagok korlátozásának irányelve |  |
| 5ii. | A 4. PONTBAN LEÍRT NYILATKOZAT TÁRGYA MEGFELEL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG VONATKOZÓ TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSAINAK: | 2005 No. 1803 2016 No. 1091 2012 No. 3032 | Általános termékbiztonsági előírások 2005 Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírások 2016 Egyes veszélyes anyagok használatának elektromos és elektronikus berendezésekben való korlátozása vonatkozó előírások 2012 2012 |  |
| 6. | HIVATKOZÁS A VONATKOZÓ ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI SZABVÁNYOKRA VAGY HIVATKOZÁS AZ EGYÉB MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKRA, AMELYEK ALAPJÁN A TERMÉK MEGFELELŐSÉGÉT MEGÁLLAPÍTOTTÁK: | EN 55032:2015 EN 55024:2010+A1 EN 62471:2008 | Multimédia berendezések elektromágneses kompatibilitása Emissziós követelmények. Információs technológiai berendezések Védelmi jellemzők Mérési határok és módszerek Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága | |
| 7. | KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A GÉP MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA ELÉRHETŐ: | Név: Cím: Ország: | Hivatalos képviselő Szervíz 77 Camden Street Lower Dublin D02 XE80 Ireland | |
| A NYILATKOZATOT A KÖVETKEZŐ NEVÉN ÉS MEGBÍZÁSÁBÓL ÍRTÁK ALÁ: KIÁLLÍTÁS HELYE: KIÁLLÍTÁS DÁTUMA (ÉÉÉÉ/HH/NN): NÉV: FUNKCIÓ: ALÁÍRÁS: | | YELLOW AND BLACK TOOLS LTD. ROMSEY, UK. 14/06/2021 TIM BURGOYNE QA MANAGER | | |

