



JCB
TOOLS

**KEMÉNY
MUNKÁRA
TERVEZVE**

2023



KEMÉNY MUNKÁRA TERVEZVE

**A HOSSZÚ TÁVÚ FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT
JCB SZERSZÁMOKAT OLYAN KEMÉNY
MUNKÁRA TERVEZTÉK, AHOGY ÖN IS
DOLGOZIK – HÉTRŐL HÉTRE.**

A JCB Tools választékát úgy tervezték, hogy megfeleljenek a szakma elvárásainak, biztosítva a magas minőségű gyártástechnológiát és anyaghasználatot a termékcsalád minden tagja esetében. A JCB család részeként a JCB Tools folyamatos innovációval igyekszik még jobb teljesítményt nyújtani, olyan minőséggel, amely soha nem fogja Önt cserben hagyni.





TARTALOM

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI VILLANYMOTOROK	04
E-TECH AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK – TELJESÍTMÉNY ÉS RUGALMASSÁG	05
VEZETÉK NÉLKÜLI GÉPEK	06–19
VEZETÉKES GÉPEK	20–27
LÉGKOMPRESSZOROK	28–29
HORDOZHATÓ ROBBANÓMOTOROS GÉPEK	30–37
TARTOZÉKOK	38–45
TÁROLÁS	46–47
KÉZISZERSZÁMOK	48–51
ÉPÍTÉSI ÉS TÁJRENDEZÉSI SZERSZÁMOK	52–55

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI VILLANYMOTOROK

A választékban jelen van a korszerű, szénkefe nélküli villanymotor-technológia, amely 25%-kal nagyobb teljesítményt, 50%-kal hosszabb üzemidőt és hosszabb motorélettartamot biztosít. A korábban súrlódási és hőfejlődési veszteségként elvesző energia a szénkefék kiváltásával nagyobb teljesítmény és hosszú távú hatékonyság elérése érdekében hasznosul.

5x HOSSZABB MOTORÉLETTARTAM

A szénkefe nélküli villanymotorok kevesebb kopóalkatrésszel rendelkeznek, így élettartamuk is hosszabb.

25%-KAL NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

A kevesebb motoralkatrésznek köszönhetően a motor csendesebb és soha nem igényel karbantartást. A csökkent súrlódás lehetővé teszi az akkumulátor energiájának jobb felhasználását, mivel a szénkefék okozta súrlódást nem kell leküzdeni.

A szénkefe nélküli villanymotor nagyobb hatásfokának köszönhetően minden feltöltés hosszabb üzemidőt eredményez.

3 ÉV JÓTÁLLÁS

A JCB Tools valamennyi termékére 3 év jótállás érvényes, beleértve minden akkumulátort és töltőt is. A JCB Tools az ágazat egyetlen teljes körű 3 éves jótállását kínálja, „apró betűs kifogások” nélkül, így Ön biztosan támaszkodhat a JCB Tools tartós segítségére.

IKONOK JELMAGYARÁZATA



2-SEBESSÉGES HAJTÓMŰ



3 FUNKCIÓ



SZÉNKEFE NÉLKÜLI VILLANYMOTOR



65Nm NYOMATÉK



LED VILÁGÍTÁS



TARTOZÉKOKKAL TARTOZÉKOK



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM



45Nm NYOMATÉK



2 FUNKCIÓ



GYORS CSERE



180Nm NYOMATÉK



ÜTÉSI ENERGIA



SDS PLUS®



4 FUNKCIÓ



220 lm FÉNYERŐ



270°-BAN ÁLLÍTHATÓ FEJ



AKASZTÓ HOROG



165 MM-ES FÜRÉSZLAP



MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG



ALUMÍNÍUM VÉDELEM



EGY IRÁNYBA ÁLLÍTHATÓ FÉM ALAPLEMEZ



SZERSZÁM NÉLKÜLI LAPCSERE



4 FOKOZATÚ SEBESSÉG BEÁLLÍTÁS



KÉTIRÁNYBA ÁLLÍTHATÓ FÉM ALAPLEMEZ



KETTŐS PORFŰVŐ



MI4 RÖGZÍTŐCSAVAR



ÁLLÍTHATÓ SARÚ



3° KILENGÉSI SZÖG



MULTIFUNKCIÓS



REZGÉS-CSILLAPÍTÁS



115 MM/4,5" TÁRCSA



3 POZÍCIÓS FOGANTYÚ



REZGÉSELNYELŐ OLDALMARKOLAT



SDS MAX



ÁLLÍTHATÓ VÉDELEM



KULCSNÉLKÜLI BEFOGÓTKMÁNY



550W MOTOR



LEZÁRHATÓ BEKAPCSOLÓ-GOMMBAL



+45° -145° GÉRVÁGÓ



HORDTÁSKÁVAL



CSERÉLHETŐ TOKMÁNY



MOTOR-TELJESÍTMÉNY: 1,8 KW / 2,5 LE



VÁLTOZÓ ÜZEMI HŐMÉRSÉKLETEN HASZNÁLHATÓ



LÉGÁRAM 250 L/MIN, 500 L/MIN



0°-45° FERDE VÁGÁS



VEZETŐ LÉZERFÉNY



DEFEKTBIZTOS ABRONCS (TÖMŐR)



125 MM/5" CSISZOLÓTÁLP



TÉPŐZÁRAS



PORZSÁK



OLAJKENÉS



LÉGTARTÁLY 50 L



SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY 257 L/MIN




MAX. ÜZEMI NYOMÁS: 8 BAR

E-TECH AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK - TELJESÍTMÉNY ÉS RUGALMASSÁG

A LEGKORSZERŰBB „E-TECH” LÍTIUMION-
AKKUMULÁTOROK ÉLETTARTAMA HOSSZABB,
HŰTÉSSEL RENDELKEZNEK, AMI ÓVJA ŐKET A
TÚLMELEGEDÉSTŐL, AKÁR 50%-KAL HOSSZABB
ÜZEMIDŐT BIZTOSÍTVA*.

*A JCB 4,0 Ah lítiumion-akkumulátorával összehasonlítva

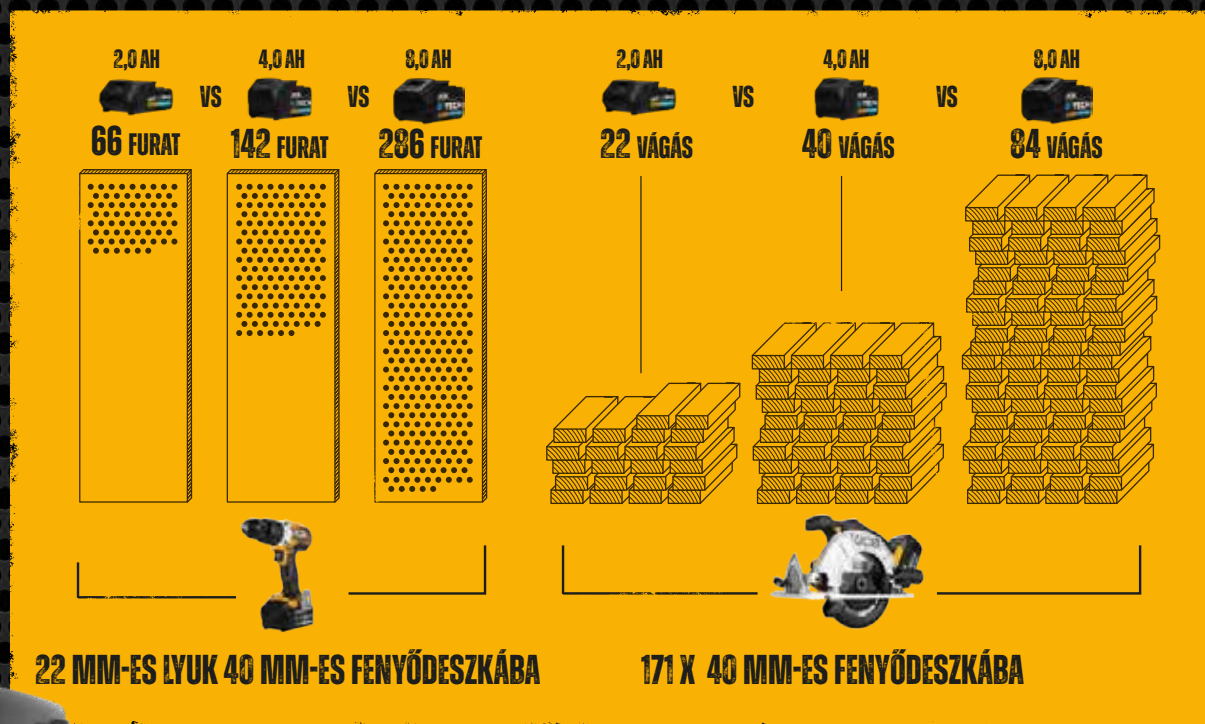

POWERED BY

JCB E-TECH

- AKÁR 50%-KAL HOSSZABB ÜZEMIDŐ
- HŰTÉSTECHNIKA
- MEGNÖVELT TELJESÍTMÉNY
- TARTÓSSÁGRA ÉPÍTVE

*A JCB 4,0 Ah lítiumion-akkumulátorával összehasonlítva



A JCB LÍTIUMION-AKKUMULÁTOROK MEGFELELNEK A LEGSZIGORÚBB
BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK IS, TÖBBEK KÖZÖTT:

- Túltöltésvédelem
- Magas és alacsony hőmérséklet elleni védelem
- Túlterhelésvédelem
- Túláramvédelem
- Rövidzárlat elleni védelem
- Cellakapacitás-kiegyensúlyozottság védelem
- Eltöltéskor funkció
- Hibajelzés

POWERED BY
JCB E-TECH

VEZETÉK NÉLKÜLI

A JCB 18 V-OS VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS SZÉNKEFE
NÉLKÜLI TERMÉKCSALÁDJÁT AZ E-TECH
AKKUMULÁTOR HAJTJA, AMELY KOMPAKT,
NAGY KAPACITÁSÚ TÁPEGYSÉG,
HOSSZÚ ÜZEMIDŐVEL ÉS TARTÓSSÁGGAL.



LÍTIUMION-AKKUMULÁTOROK



21-20LI	JCB 2,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR LED JELZŐFÉNY KOMPATIBILIS MINDEN 18 V-OS SZERSZÁMMAL
21-30LI	JCB 3,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR LED JELZŐFÉNY KOMPATIBILIS MINDEN 18 V-OS SZERSZÁMMAL
21-40LI	JCB 4,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR LED JELZŐFÉNY KOMPATIBILIS MINDEN 18 V-OS SZERSZÁMMAL
21-50LI	JCB 5,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR LED JELZŐFÉNY KOMPATIBILIS MINDEN 18 V-OS SZERSZÁMMAL
21-30LI-HC	JCB 3,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR LED JELZŐFÉNY KOMPATIBILIS MINDEN 18 V-OS SZERSZÁMMAL
21-40LI-HC	JCB 4,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR LED JELZŐFÉNY KOMPATIBILIS MINDEN 18 V-OS SZERSZÁMMAL
21-60LI-HC	JCB 6,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR LED JELZŐFÉNY KOMPATIBILIS MINDEN 18 V-OS SZERSZÁMMAL
21-80LI-HC	JCB 8,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR LED JELZŐFÉNY KOMPATIBILIS MINDEN 18 V-OS SZERSZÁMMAL

HC = NAGY KAPACITÁS

VÁSÁRLÁSI OPCIÓK

21-LB136-2	JCB 2 X 2,0 AH INDÍTÓSZETT L-BOXX 136 SZERSZÁMBÖRÖNDBEN (L-BOXX 136 SZERSZÁMBÖRÖND 2 X 2,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTORRAL ÉS GYORSTÖLTŐVEL).
21-LB136-5	JCB 2 X 5,0 AH INDÍTÓSZETT L-BOXX 136 SZERSZÁMBÖRÖNDBEN (L-BOXX 136 SZERSZÁMBÖRÖND 2 X 5,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTORRAL ÉS GYORSTÖLTŐVEL).

TÖLTŐK



18 VSFC – SZUPERGYORS TÖLTŐ

18DC – KETTŐS TÖLTŐ

18 VFC – GYORSTÖLTŐ

KÓD	KAPACITÁS	TÖLTÉSI IDŐ GYORSTÖLTŐ	TÖLTÉSI IDŐ SZUPERGYORS TÖLTŐ	TÖLTÉSI IDŐ KETTŐS TÖLTŐ
21-20LI	2,0 AH	45 MIN	30 MIN	35 MIN
21-30LI	3,0 AH	65 MIN	40 MIN	45 MIN
21-40LI	4,0 AH	90 MIN	55 MIN	60 MIN
21-50LI	5,0 AH	110 MIN	65 MIN	75 MIN
21-30LI-HC	3,0 AH	65 MIN	45 MIN	55 MIN
21-40LI-HC	4,0 AH	100 MIN	60 MIN	70 MIN
21-60LI-HC	6,0 AH	150 MIN	90 MIN	105 MIN
21-80LI-HC	8,0 AH	200 MIN	120 MIN	140 MIN

Az időtartamok csak útmutatóként szolgálnak. Az akkumulátor töltési és kisütési ideje az akkumulátor életkorától, használatának módjától és állapotától függ.





18 V KOMBINÁLT FÚRÓGÉP SZÉNKEFE NÉLKÜLI 21-18BLCD-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 2-sebességes átváltható hajtómű
- Fúró, csavarbehajtó és ütvefúró funkciókkal
- 20+3 pozíciós állítható nyomatékvezérlés
- Forgásirány váltás, szabályozható fordulat
- 50 mm-es kétvégű bitfejjel és övcsipesszel



2-SEBESSÉGES HAJTÓMŰ



3 FUNKCIÓ



SZÉNKEFE NÉLKÜLI VILLANYMOTOR



65Nm

NYOMATÉK



LED VILÁGÍTÁS



TARTOZÉKOKKAL



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
MAX. NYOMATÉK (Nm)	65 NM
TOKMÁNYPOZÍCIÓK	20 + 3 MÓD
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–500 I/MIN, 0–1800 I/MIN
ÜTÉSSZÁM	0–28 800 BPM
TOKMÁNY KAPACITÁSA	1,5–13 MM
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS	35 MM (FA) 13 MM (FÉM) 10 MM (FALAZAT)
TÖMEG	1,4 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	20,0 CM
MAGASSÁG	19,5 CM
SZÉLESSÉG	7,0 CM

18 V KOMBINÁLT FÚRÓGÉP 21-18CD-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 2-sebességes átváltható hajtómű
- Fúró, csavarbehajtó és ütvefúró funkciókkal
- 16+3 pozíciós állítható nyomatékvezérlés
- Forgásirány váltás, szabályozható fordulat
- 50 mm-es kétvégű bitfejjel és övcsipesszel



2-SEBESSÉGES HAJTÓMŰ



3 FUNKCIÓ



45Nm

NYOMATÉK



LED VILÁGÍTÁS



TARTOZÉKOKKAL



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
MAX. NYOMATÉK (Nm)	45 NM
TOKMÁNYPOZÍCIÓK	16 + 3 MÓD
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–450 I/MIN, 0–1600 I/MIN
ÜTÉSSZÁM	0–25 600 BPM
TOKMÁNY KAPACITÁSA	1,5–13 MM
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS	30 MM (FA) 13 MM (FÉM) 10 MM (FALAZAT)
TÖMEG	1,35 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	22,0 CM
MAGASSÁG	19,0 CM
SZÉLESSÉG	7,3 CM

18 V AKKUS FÚRÓ SZÉNKEFE NÉLKÜLI

21-18BLDD-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 2-sebességes átváltható hajtómű
- Fúró és csavarbehajtó funkciókkal
- 65 Nm nyomatékot ad le
- 19+1 pozíciós állítható nyomatékvezérlés
- Forgásirány váltás, szabályozható fordulat
- 50 mm-es kétvégű bitfejjel és övcsipesszel

2-SEBESSÉGES
HAJTÓMŰ

2 FUNKCIÓ

SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
VILLANYMOTOR

65Nm



LED VILÁGÍTÁS

TARTOZÉ-
KOKKALTÜLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEMVÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
MAX. NYOMATÉK (NM)	65 NM
TOKMÁNYPOZÍCIÓK	19 + 1 MÓD
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–500 1/MIN, 0–1800 1/MIN
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS (FA)	35 MM (FA) 13 MM (FÉM)
TÖMEG	1,3 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	20,5 CM
MAGASSÁG	19,5 CM
SZÉLESSÉG	7,1 CM

18 V AKKUS FÚRÓ

21-18DD-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 2-sebességes átváltható hajtómű
- Fúró és csavarbehajtó funkciókkal
- 45 Nm nyomatékot ad le
- 16+1 pozíciós állítható nyomatékvezérlés
- Forgásirány váltás, szabályozható fordulat
- 50 mm-es kétvégű bitfejjel és övcsipesszel

2-SEBESSÉGES
HAJTÓMŰ

2 FUNKCIÓ



45Nm



LED VILÁGÍTÁS

TARTOZÉ-
KOKKALTÜLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEMVÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
MAX. NYOMATÉK (NM)	45 NM
TOKMÁNYPOZÍCIÓK	16 + 1 MÓD
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–450 1/MIN, 0–1600 1/MIN
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS	30 MM (FA) 13 MM (FÉM)
TÖMEG	1,3 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	22,5 CM
MAGASSÁG	19,0 CM
SZÉLESSÉG	7,0 CM





18 V ÜTVECSAVARÓZÓ SZÉNKEFE NÉLKÜLI

21-18BLID-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Nagy teljesítmény, 180 Nm nyomaték változtatható fordulatszámmal 2200 1/min értékig
- 1/4" Hatlapú gyorstokmány
- Beépített LED a jobb láthatóságért
- Ergonomikus kialakítás gumi markolatborítással
- 0–3300 bpm ütésszám



GYORS CSERE



SZÉNKEFE NÉLKÜLI VILLANYMOTOR



180Nm



LED VILÁGÍTÁS



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



TÜLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
MAX. NYOMATÉK	180 NM
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–2200 1/MIN
ÜTÉSSZÁM	0–3300 BPM
HAJTÁS	¼" HATLAPÚ
TÖMEG	1,15 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	16,0 CM
MAGASSÁG	19,5 CM
SZÉLESSÉG	7,1 CM

18 V ÜTVECSAVARÓZÓ

21-18ID-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Nagy teljesítmény, 150 Nm nyomaték változtatható fordulatszámmal 2000 1/min értékig
- 1/4" Hatlapú gyorstokmány
- Beépített LED a jobb láthatóságért
- Ergonomikus kialakítás gumi markolatborítással
- 0–3000 bpm ütésszám



GYORS CSERE



150Nm



LED VILÁGÍTÁS



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



TÜLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
MAX. NYOMATÉK	150 NM
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–2000 1/MIN
ÜTÉSSZÁM	0–3000 BPM
HAJTÁS	¼" HATLAPÚ
TÖMEG	1,15 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	18,0 CM
MAGASSÁG	19,0 CM
SZÉLESSÉG	7,3 CM

18 V FÚRÓKALAPÁCS SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

21-18BLRH-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Erőteljes 4 üzemmódú, szénkefe nélküli SDS Plus® Fúrókalapács
- Ideális beton, téglá és falazat fúrásához
- Állítható helyzetű oldalmarkolat a kényelmes használathoz
- Kikapcsolható forgó mozgással kisebb vésőmunkákhoz csempébe, vakolatba és gipszbe
- 4 db SDS Plus® fúrószárral (6, 8, 10, 12 mm), SDS Plus® tokmánnyal és 13 mm-es kulcsnélküli tokmánnyal



1,7 J

ÜTŐMUNKA



4 FUNKCIÓ

BL MOTOR
SZÉNKEFE NÉLKÜLI VILLANYMOTOR

SDS PLUS®



TARTOZÉKOKKAL



LED VILÁGÍTÁS



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
TOKMÁNYPOZÍCIÓK	4 MÓD
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0-1400 1/MIN
ÜTVEFÚRÓ ÜTÉSSZÁMA	0-4500 BPM
ÜTŐERŐ	1,7 J
TOKMÁNY KAPACITÁSA	SDS PLUS®
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS	40 MM (FA) 13 MM (FÉM) 26 MM (FALAZAT)
TÖMEG	2 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	29,5 CM
MAGASSÁG	19,0 CM
SZÉLESSÉG	7,7 CM

18 V SAROKCSISZOLÓ

21-18AG-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Fém, kő és burkolóanyagok vágásához és köszörüléséhez ideális szerszám
- 3 pozíciós rezgéselnyelő oldalmarkolat
- Alumínium hajtóműház a jobb hőelvezetésért, ami növeli a tartósságot
- Szerszám nélkül állítható védőelem és rögzítőcsavar
- 1 x 115 mm köszörülő tárcsával



SZERSZÁM NÉLKÜLI TÁRCSACSERE



115 MM/4,5" TÁRCSA



3 POZÍCIÓS FOGANTYÚ



REZGÉSELNYELŐ OLDALMARKOLAT



ÁLLÍTHATÓ VÉDŐELEM



MI4

ORSÓ



TARTOZÉKOKKAL



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	8000 1/MIN
KÖSZÖRÜLŐ TÁRCSA ÁTMÉRŐJE	115 MM
TÖMEG	1,64 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	32,0 CM
MAGASSÁG	11,3 CM
SZÉLESSÉG	13 CM (24,5 CM OLDALMARKOLATTAL)





18 V KÖRFŰRÉS

21-18CS-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Állítható alumínium talplemez, ferde vágáshoz 45°-ig
- 3650 1/min terheletlen fordulatszám a gyors és pontos vágáshoz
- Könnyebb fűrészelési feladatokhoz
- 165 mm átmérőjű, 24 volfrám-karbid lapkás fűrészlappal



165 MM-ES FŰRÉSZLAP



MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG



ALUMÍNÍUM VÉDŐLEM



KÉT IRÁNYBA ÁLLÍTHATÓFÉM ALAPLEMEZ



TARTOZÉKOKKAL



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDŐLEM



0-45° FERDE VÁGÁS

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	3650 1/MIN
FŰRÉSZLAP ÁTMÉRŐJE	165 MM
MAX. VÁGÁSMÉLYSÉG	0°: 55 MM – 45°: 35 MM
FŰRÉSZLAP FURATÁTMÉRŐJE	16 MM
FŰRÉSZ FERDEVÁGÁSI SZÓGTARTOMÁNYA	0–45°
TÖMEG	2,8 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	32,0 CM
MAGASSÁG	22,5 CM
SZÉLESSÉG	18,0 CM

18 V DEKOPÍRFŰRÉS

21-18JS-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Szerszám nélkül cserélhető fűrészlap a kényelmesebb munkavégzésért
- 4 fokozatú sebesség beállítással
- Merev szerszám talp gyorskioldású állítókkal ferde vágáshoz
- Porelszívás (adapterrel)
- 1 db fa- és 1 db fémfűrészlappal



SZERSZÁM NÉLKÜLI LAPCSERE



4 FOKOZATÚ SEBESSÉG BEÁLLÍTÁS



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



KÉT IRÁNYBA ÁLLÍTHATÓFÉM ALAPLEMEZ



LED VILÁGÍTÁS



KETTŐS PORFOVÓ



TARTOZÉKOKKAL



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDŐLEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–2500 1/MIN
LÖKETHOSSZ	25,4 MM
SEBESSÉG BEÁLLÍTÁS	4
FŰRÉSZ FERDEVÁGÁSI SZÖGEI	0°/15°/30°/45°
FŰRÉSZLAP BEFOGÁSA	T-SZÁR
VÁGÁSI KAPACITÁS - FA, ACÉL	FA: 80 MM, ACÉL: 6 MM
TÖMEG	1,8 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	22,5 CM
MAGASSÁG	21,5 CM
SZÉLESSÉG	7,0 CM

18 V ORRFŰRÉS

21-18RS-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Nagy teljesítményű, sokoldalúan használható fűrész fokozatmentes sebességszabályozással
- Ideális fém, fa, műanyag és sok egyéb más anyag vágásához
- Állítható helyzetű talp a rugalmasan választható fogásmélységhez
- A szerszámot nem igénylő fűrészlapbefogó rendszernek köszönhetően a fűrészlap gyorsan és egyszerűen cserélhető
- Biztonsági retesz a fokozott biztonságért
- 1 db fa (230 mm 6T) és 1 db fém (150 mm 24T) fűrészlappal



SZERSZÁM NÉLKÜLI LAPCSERE



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM



ÁLLÍTHATÓ SARU



TARTOZÉKOKKAL



2 FOKOZATÚ SEBESSÉG BEÁLLÍTÁS

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
LÖKETSZÁM	0–3000 I/MIN
LÖKETHOSSZ	20 MM
MAX. FOGÁSMÉLYSÉG (FA)	100 MM
SEBESSÉG BEÁLLÍTÁS	2
TÖMEG	2,0 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	44,5 CM (SARU TELJESEN KIENGEDVE)
MAGASSÁG	15 CM
SZÉLESSÉG	7,0 CM

18 V MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM

21-18MT-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Ideális vágáshoz, fűrészeléshez, kaparáshoz, köszörüléshez, csiszoláshoz és egyéb műveletekhez
- Szerszám nélküli fűrészlapcserélő rendszer
- Rezgéselnyelő technológia
- Változtatható fordulatszám 5000–15 000 I/min
- 1 db kaparóval, 1 db egyenes fűrészlappal, 1 db csiszolópárnával és 3 db csiszolólappal



SZERSZÁM NÉLKÜLI LAPCSERE



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



3° KILENGÉSI SZÖG



MULTIFUNKCIÓS



REZGÉSCILLAPÍTÁS



TARTOZÉKOKKAL



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	5000–15 000 I/MIN
KILENGÉSI SZÖG	3 FOK
TÖMEG	1,1 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	26,5 CM
MAGASSÁG	9,5 CM
SZÉLESSÉG	6,5 CM





FELSŐMARÓ ÉS ÉLMARÓ ALAP SZÉNKEFE NÉLKÜLI

21-18-RT

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- Változtatható sebesség lágy indítással
- Fogaslécés, precíziós vágásmélység-beállítás
- Elszívőfejjel porszíváshoz
- Lezárható bekapcsológombbal a fokozott biztonságért
- Marógép 6,35 mm-es (1/4") szorítóhüvellyel, és 22 mm és 13 mm csavarkulccsal
- Az élmaró alaphoz egyenes, élmaró és sablonvezetők, 8 mm-es dugókulcs és imbuszkulcs tartozik



FOGASLÉCES BEÁLLÍTÓMŰ



6 ÉS 8 MM SZORÍTÓHÜVELYEK



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



LED VILÁGÍTÁS



BL MOTOR



LÁGY INDÍTÁS



TÚLTERHELÉS ELLENI VEDELEM



ALUMINIUM HÁZ ÉS TALP

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	10 000–30 000 I/MIN
VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM	IGEN (1–5 FOKOZAT)
SZORÍTÓHÜVELY ÁTMÉRŐJE	6,35 MM (1/4") ÉS 8 MM
TÖMEG	1,03 KG (1,35 KG AZ ÉLMARÓ ALAPRA SZERELVE)
HOSSZ	12 CM
MAGASSÁG	17,5 CM
SZÉLESSÉG	7,5 CM

DÖNTÖTT TALP TARTOZÉK

21-18RT-B-IN

FUNKCIÓK

- Tartozék 18 V szénkefe nélküli felsőmaróhoz
- Alumínium talp
- Állítható döntési tartomány: -30 – +45°
- Bütykös rögzítőkar
- Fogaslécés, precíziós vágásmélység-beállítás
- Csúszásmentes gépmarkolat
- Cserélhető, nyomot nem hagyó alap
- 8 mm-es dugókulccsal



KÉT IRÁNYBA ÁLLÍTHATÓ FÉM ALAPLEMEZ



ALUMINIUM TALP

TÁVTARTÓ TALP KIEGÉSZÍTŐ

21-18RT-B-OS

FUNKCIÓK

- Tartozék 18 V szénkefe nélküli felsőmaróhoz
- Alumínium talp
- 18,5 mm-es eltolási távolság az él és a marófej középvonala között
- Bütykös rögzítőkar
- Csúszásmentes gépmarkolat
- Cserélhető, nyomot nem hagyó alap
- Rúdmarkolattal, markolatartó toldalékkal, nagy tárcsával/ kis tárcsával, szíjjal, 8 mm-es dugókulccsal és imbuszkulccsal



18,5 MM-ES ELTOLÁS A FAL FELÉ



ALUMINIUM TALP

FELSŐMARÓ ALAP

21-18RT-B-P

FUNKCIÓK

- Tartozék 18 V szénkefe nélküli felsőmaróhoz
- Alumínium talp
- 3 fokozatú, precíziós fogásmélység-beállítás
- 0–35 mm bemerülő fogásmélység
- Bütykös rögzítőkar
- 2 db csúszásmentes gépmarkolat
- Cserélhető, nyomot nem hagyó alap
- Egyenes vezetősínnel, sántartó vonalzó szerelvényel, sablonvezetővel, távtartó védőelemmel, 8 mm-es dugókulccsal, 2 db porelszívó fejjel

3 FOKOZATÚ,
PRECÍZIÓS
MÉLYSÉGBEÁLLÍTÁS

ALUMÍNÍUM TALP

ÉLMARÓ ALAP

21-18RT-B-T

FUNKCIÓK

- Tartozék 18 V szénkefe nélküli felsőmaróhoz
- Alumínium talp
- Fogaslécés, precíziós vágásmélység-beállítás
- 40 mm merülési mélység
- Csúszásmentes gépmarkolat
- Cserélhető, nyomot nem hagyó alap
- Egyenes vezetősínnel, élmaró vezetővel, sablonvezetővel, 8 mm-es dugókulccsal, imbuszkulccsal, porelszívó fejjel

FOGASLÉCES
BEÁLLÍTÓMŰ

ALUMÍNÍUM TALP

18 V EXCENTERCSISZOLÓ

21-180S-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 125 mm-es excentercsiszoló tépőzárás laprögzítéssel
- Cserélhető tépőzárás csiszolópárna
- Levehető porgyűjtő zsákkal
- Ergonomikus kialakítás gumí markolatborítással
- Tépőzárás csiszolópapírokkal

125 MM/IS*
CSISZOLÓTALP

TÉPŐZÁRAS



PORZSÁK

TÜLTÉRHELÉS
ELLENI VÉDELEMTARTOZÉ-
KOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–10 000 I/MIN
CSISZOLÓTÁRCSA ÁTMÉRŐJE	125 MM
ELSZÍVÁS	ELSZÍVÓCSŐ
RÖGZÍTŐRENDSZER	TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓLAP-RÖGZÍTÉS
TÖMEG	0,98 KG
HOSSZ	16,4 CM
MAGASSÁG	17 CM
SZÉLESSÉG	12,5 CM





18 V VIZSGÁLÓ LÁMPA

21-18IL-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 220 Lumen állandó megvilágítást biztosít
- Különböző behajtható pozíciókkal
- Akár 28 óra üzemidő, teljesen feltöltött 5 Ah akkumulátorral
- Beépített akasztóhorog
- Világítótest típusa: LED



220 lm

FÉNYERŐ



270°-BAN
ÁLLÍTHATÓ FEJ



AKASZTÓ
HOROG



LED VILÁGÍTÁS

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
FÉNYSZÓRÓ TÍPUSÚ LÁMPA	3W COB LED
FÉNYERŐ	220 LM
FORGÓFEJ SZÖGTARTOMÁNYA	0–270°
FORGÓKAR SZÖGTARTOMÁNYA	0–180°
ÜZEMIDŐ (FOLYAMATOS)	28 ÓRA (5 AH AKKUMULÁTOR)
TÖMEG	0,3 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	11,5 CM BEHAJTVA, 9 CM KIHAJTVA
MAGASSÁG	18 CM BEHAJTVA, 30 CM KIHAJTVA
SZÉLESSÉG	6,5 CM

18 V USB ADAPTER

21-18USB

FUNKCIÓK

- 18 V USB Adapter akár 2 USB készülék töltéséhez, ideális mobiltelefonhoz és táblagéphez.
- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 2 portos USB csatlakozó
- A JCB 18 V lítiumion-akkumulátorokhoz csatlakozik
- Integrált LED világítás a jobb láthatóságért



2 DB USB
PORTAL



LED VILÁGÍTÁS

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
ÜZEMIDŐ (FOLYAMATOS)	10 ÓRA (2 AH AKKUMULÁTOR)
FÉNYERŐ	60 LM
TÖMEG	0,2 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	10 CM
MAGASSÁG	4 CM
SZÉLESSÉG	7 CM

18 V BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

21-18WBS-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 18 V vezeték nélküli hangszóró Bluetooth technológiával mobilkészülékekhez történő vezeték nélküli kapcsolódáshoz
- 10 méteres működési hatótávolság, 100 óra üzemidő 5 Ah akkumulátorral
- 3,5 mm aux-in port (fehallgatókábelhez alkalmas)
- USB port okostelefon töltéséhez
- Hangszóró kimeneti teljesítménye: 2 x 3 W

18 V
LÍTIUMION-
AKKUMULÁTORRALBLUETOOTH
CSATLAKOZÁS

100 ÓRA ÜZEMIDŐ

KIS SÚLYÚ

BELTÉRI HASZNÁ-
LATRA

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
ÜZEMELTETÉSI HATÓTÁVOLSÁG	10 MÉTERIG
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	14 W
PORTOK	1 DB 3,5 MM AUX BEMENETI CSATLAKOZÓ
VEZÉRLŐGOMBOK	BE-/KIKAPCSOLÁS, BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS, MEGÁLLÁS, HANGERŐ +, HANGERŐ -
IP VÉDETTSG	IPX0 (BELTÉRI HASZNÁLATRA SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT)
TÖMEG	0,82 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
MÉLYSG	14,5 CM
MAGASSÁG	19 CM
SZÉLESSÉG	12,5 CM

18 V PORSZÍVÓ

21-18 VAC-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah és 8,0 Ah akkumulátorokkal
- 18 V 500 ml-es kapacitású kézi porszívó
- Erőteljes szívóhatás HEPA szűrővel a hatékony tisztításhoz
- Flexibilis hosszabbító tömlővel, fix szívófejjel, elforgó padlótisztító fejjel és hosszú réstisztító fejjel



HEPA-SZŪRŐ

ERŐS
SZÍVÓHATÁS

KIS SÚLYÚ

BELTÉRI HASZNÁ-
LATRA

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	18 V
KAPACITÁS	500 ML
MAX. VÁKUUM	3,8 KPA
TÖMEG	0,91 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	44 CM
MAGASSÁG	14 CM
SZÉLESSÉG	12 CM





12 V KOMBINÁLT FÚRÓGÉP

21-12CD-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 12V-os 1,5 és 2,0 Ah akkumulátorokkal
- Változtatható fordulatszámú hajtómű
- Fúró, csavarbehajtó és ütvefúró funkciókkal
- 30 Nm nyomatékot ad le
- 20+3 pozíciós állítható nyomatékvezérlés
- Ravaszkapcsoló rögzítő funkcióval
- 50 mm-es kétvégű bitfejrel és övcsipesszel



2-SEBESSÉGES
HAJTÓMŰ



3 FUNKCIÓ



30Nm
NYOMATÉK



LED VILÁGÍTÁS



TARTOZÉ-
KOKKAL



VÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁM



TÚLTERHELÉS
ELLENI VEDELEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTÉG	12 V
MAX. NYOMATÉK (Nm)	30 NM
TOKMÁNYPOZÍCIÓK	20 + 3 MÓD
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–350 I/MIN (RPM), 0–1300 I/MIN (RPM)
FORDULATSZÁM	VÁLTOZTATHATÓ
ÜTÉSSZÁM	0–5250 BPM, 0–19 500 BPM
KULCSNÉLKÜLI TOKMÁNY KAPACITÁSA	10 MM
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS	20 MM (FA) 10 MM (FÉM) 10 MM (FALAZAT)
TÖMEG	0,91 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	19,5 CM
MAGASSÁG	17 CM
SZÉLESSÉG	5,5 CM

12 V FÚRÓGÉP 4 AZ 1-BEN TOKMÁNNYAL

21-12DD-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 12V-os 1,5 és 2,0 Ah akkumulátorokkal
- Derékszögadapterrel, eltolt tengelyű tokmánnal és 10 mm-es kulcsnélküli tokmánnal
- Változtatható fordulatszámú hajtómű
- Fúró és csavarbehajtó funkciókkal
- 30 Nm nyomatékot ad le
- 19+1 pozíciós állítható nyomatékvezérlés
- Ravaszkapcsoló rögzítő funkcióval
- 50 mm-es kétvégű bitfejrel és övcsipesszel



2-SEBESSÉGES
HAJTÓMŰ



2 FUNKCIÓ



30Nm
NYOMATÉK



LED VILÁGÍTÁS



TARTOZÉ-
KOKKAL



VÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁM



TÚLTERHELÉS
ELLENI VEDELEM

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTÉG	12 V
MAX. NYOMATÉK (NM)	30 NM
TOKMÁNYPOZÍCIÓK	19 + 1 MÓD
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–350 I/MIN (RPM), 0–1300 I/MIN (RPM)
FORDULATSZÁM	VÁLTOZTATHATÓ
KULCSNÉLKÜLI TOKMÁNY KAPACITÁSA	10 MM
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS	20 MM (FA) 10 MM (FÉM)
TÖMEG	0,91 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	19,5 CM
MAGASSÁG	17 CM
SZÉLESSÉG	5,5 CM

12 V ÜTVECSAVARÓZÓ

21-12ID-B

FUNKCIÓK

- Kompatibilis a 12V-os 1,5 és 2,0 Ah akkumulátorokkal
- Nagy teljesítményű, 90 Nm nyomaték
- Változtatható fordulatszámú hajtómű
- 19+1 pozíciós állítható nyomatékvezérlés
- Ravaszkapcsoló rögzítő funkcióval
- 50 mm-es kétvégű bitfejjel és övcsipesszel



GYORS CSERE

90Nm

NYOMATÉK



LED VILÁGÍTÁS

VÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁMTÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELLEMTARTOZÉ-
KOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	LÍTIUMION
FESZÜLTSG	12 V
MAX. NYOMATÉK	90 NM
TOKMÁNYPOZÍCIÓK	19 + 1 MÓD
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0-2400 1/MIN (RPM)
FORDULATSZÁM	VÁLTOZTATHATÓ
ÜTÉSSZÁM	0-3000 BPM
HAJTÁS	¼" HATLAPÚ
TÖMEG	0,84 KG (AKKUMULÁTOR NÉLKÜL)
HOSSZ	17,0 CM
MAGASSÁG	16,5 CM
SZÉLESSÉG	5,5 CM

12 V AKKUMULÁTOR - LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR



21-12-15LI

1,5 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR | KOMPATIBILIS MINDEN JCB 12 V SZERSZÁMMAL

21-12-20LI

2,0 AH LÍTIUMION-AKKUMULÁTOR | KOMPATIBILIS MINDEN JCB 12 V SZERSZÁMMAL

12 V 2,4 A GYORSTÖLTŐ

21-12 VFC

FUNKCIÓK

- Vörös és zöld akkumulátor állapotjelzővel.

AKKUMULÁTOR-
KÓD

AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA

TÖLTÉSI IDŐ

21-12-15LI

1,5 AH

30 MIN

21-12-20LI

2,0 AH

45 MIN



VEZETÉKES

**A JCB TOOLS HÁLÓZATI ÁRAMELLÁTÁSÚ
SZERSZÁMGÉPEK ÉPÍTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI
SZÜKSÉGLETEINEK ALAPBERENDEZÉSEI.
ROBUSZTUS KIVITELBEN,
NAGY TELJESÍTMÉNNYEL,
A PROFI SZAKEMBERNEK TERVEZVE.**



1050 W SDS PLUS® FÚRÓKALAPÁCS

21-RH1050

FUNKCIÓK

- Nagy teljesítményű, 4 üzemmódú fúrókalapács (fúró, ütvefúró, véső és vésőbeállító funkciókkal)
- Ideális beton, téglá és falazat fúrásához
- Kikapcsolható forgó mozgással kisebb vésőmunkákhoz csempébe, vakolatba és gipszbe
- Állítható helyzetű oldalmarkolat a kényelmes használathoz
- SDS Plus® gyorstokmánnyal és szabványos, 13 mm-es tokmánnyal, 2 vésővel és 3 fúrószárral (8, 10, 12 mm), 1 szett tartalék szénkefével, hordtáskával



ÜTÉSI ENERGIA



4 FUNKCIÓ



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



SDS PLUS®



LEZÁRHATÓ BEKAPCSOLÓ-GOMBBAL



CSERÉLHETŐ TOKMÁNY



HORDTÁSKÁVAL



TARTOZÉKOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTÉG	230–240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	1050 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	0–1070 I/MIN (RPM)
ÜTVEFÚRÓ ÜTÉSSZÁMA	0–4800 BPM
ÜZEMMÓD	4
ÜTÉSI ENERGIA	3,5 J
TOKMÁNY TÍPUSA	SDS PLUS®
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS	42 MM (FA) 13 MM (FÉM) 26 MM (FALAZAT)
KÁBELHOSSZ	3 M
TÖMEG	3,7 KG
HOSSZ	40 CM
MAGASSÁG	22 CM
SZÉLESSÉG	9,1 CM

1500W SDS PLUS® FÚRÓKALAPÁCS

21-RH1500

FUNKCIÓK

- Nagy teljesítményű, 4 üzemmódú fúrókalapács (fúró, ütvefúró, véső és vésőbeállító funkciókkal)
- Ideális beton, téglá és falazat fúrásához
- Kikapcsolható forgó mozgással vésőmunkákhoz csempébe, vakolatba és gipszbe
- Állítható helyzetű oldalmarkolat a kényelmes használathoz
- 2 vésővel, 3 fúrószárral (8, 10, 12 mm) 1 szett tartalék szénkefével, zsírzótubussal, csavarkulccsal és hordtáskával



ÜTÉSI ENERGIA



4 FUNKCIÓ



REZGÉS-CILLAPÍTÁS



SDS PLUS®



HORDTÁSKÁVAL



TARTOZÉKOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTÉG	230–240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	1500 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	920 I/MIN
ÜTVEFÚRÓ ÜTÉSSZÁMA	4230 BPM
ÜZEMMÓD	4
ÜTÉSI ENERGIA	6 J
TOKMÁNY TÍPUSA	SDS PLUS®
MAX. FÚRÁSI KAPACITÁS	42 MM (FA) 13 MM (FÉM) 32 MM (FALAZAT)
KÁBELHOSSZ	3 M
TÖMEG	5,3 KG
HOSSZ	36,2 CM
MAGASSÁG	24,3 CM
SZÉLESSÉG	11,4 CM





1300 W SDS MAX® BONTÓKALAPÁCS

21-DH1300

FUNKCIÓK

- Nagy teljesítményű fúró-bontókalapács, 15 J ütési energiával
- Alkalmas gyors véséshez anyagleválasztáshoz
- Rezgésvédelmi rendszer és lezárható kapcsoló a kényelmesebb, kevésbé fárasztó munkához
- Állítható helyzetű oldalmarkolat a kényelmes használathoz
- 2 vésővel, 1 szett tartalék szénkefével, zsírzótubussal, csavarkulccsal és hordtáskával



ÜTŐMUNKA



REZGÉS-
CSILLAPÍTÁS



SDS MAX®



HORDTÁSKÁVAL



LEZÁRHATÓ
BEKAPCSOLÓGOMBBAL



TARTOZÉ-
KOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTÉG	230–240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	1300 W
ÜTVEFÚRÓ ÜTÉSSZÁMA	4100 BPM
ÜTÉSI ENERGIA	15 J
TOKMÁNY TÍPUSA	SDS MAX®
KÁBELHOSSZ	3 M
TÖMEG	5,5 KG
HOSSZ	46,9 CM
MAGASSÁG	24,1 CM
SZÉLESSÉG	9,4 CM

1700 W 30MM HATLAPÚ TOKMÁNYOS BONTÓKALAPÁCS

21-DH1700

FUNKCIÓK

- Nagy teljesítményű fúró-bontókalapács, 65 J ütési energiával
- Alkalmas gyors véséshez anyagleválasztáshoz
- Rezgésvédelmi rendszer és lezárható kapcsoló a kényelmesebb, kevésbé fárasztó munkához
- Állítható helyzetű segédmarkolat a kényelmes használathoz
- 2 vésővel, 1 szett tartalék szénkefével, zsírzótubussal és hordtáskával



ÜTŐMUNKA



REZGÉS-
CSILLAPÍTÁS



HATLAPÚ



HORDTÁSKÁVAL



TARTOZÉ-
KOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTÉG	230–240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	1700 W
ÜTVEFÚRÓ ÜTÉSSZÁMA	1900 BPM
ÜTÉSI ENERGIA	65 J
TOKMÁNY TÍPUSA	30 MM HATLAPÚ
KÁBELHOSSZ	3 M
TÖMEG	16,6 KG
HOSSZ	76,6 CM
MAGASSÁG	26,7 CM
SZÉLESSÉG	22,4 CM

840W, 125 MM SAROKCSISZOLÓ

21-AG125

FUNKCIÓK

- Fém, kő és burkolóanyagok vágásához és csiszoláshoz ideális szerszám
- Rezgéselnyelő oldalmarkolat
- Kompakt és nagy teljesítményű kialakítás
- Kétfokozatú ravaszkapcsoló
- Állítható védőelem és orsórögzítő gomb
- 1 db fémköszörülő tárcsával, 1 db körmöskulccsal, 1 db csavarkulccsal és 1 szett tartalék szénkefével

125 MM-ES
TÁRCSATÜLTERHELÉS
ELLENI VÉDŐLEMREZGÉSELNYELŐ
OLDALMARKOLATÁLLÍTHATÓ
VÉDŐLEM

MI4

RÖGZÍTŐCSAVAR

TARTOZÉ-
KOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTÉG	220–240 V AC 50/60 HZ
TELJESÍTMÉNY	840 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	11 000 I/MIN
CSISZOLÓ TÁRCSA ÁTMÉRŐJE	125 MM
KÁBELHOSSZ	3 M
TÖMEG	2 KG
HOSSZ	27,1 CM
MAGASSÁG	7,7 CM
SZÉLESSÉG	9,5 CM

2000 W & 600 W SAROKCSISZOLÓ SZETT

21-AGTPK

FUNKCIÓK

- Egy 2000 W-os és egy 600 W-os sarokcsiszolóval.
- Fém, kő és burkolóanyagok vágásához és csiszoláshoz ideális szerszám
- Rezgéselnyelő oldalmarkolat
- Kompakt és nagy teljesítményű kialakítás
- Kétfokozatú ravaszkapcsoló
- Szerszám nélkül állítható védőelem és orsórögzítő gomb
- 2 db szerszám nélkül állítható védőelemmel, 2 db rezgésvédelmi fogantyúval, 2 db körmöskulccsal

230 MM-ES
TÁRCSA115 MM-ES
TÁRCSAREZGÉSELNYELŐ
OLDALMARKOLATÁLLÍTHATÓ
VÉDŐLEM

MI4

RÖGZÍTŐCSAVAR

TARTOZÉ-
KOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	2000 W	600 W
BEMENETI FESZÜLTÉG	220–240 V AC 50 HZ	220–240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	2000 W	600 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	6500 I/MIN	12 000 I/MIN
CSISZOLÓ TÁRCSA ÁTMÉRŐJE	230 MM	115 MM
KÁBELHOSSZ	3 M	3 M
TÖMEG	5,4 KG	1,8 KG
HOSSZ	49,4 CM	27,3 CM
MAGASSÁG	13,6 CM	7,7 CM
SZÉLESSÉG	10,8 CM	9,5 CM





800 W DEKOPÍRFŰRÉSZ

21-JS800

FUNKCIÓK

- Szerszám nélkül cserélhető fűrészlap a kényelmesebb munkavégzésért
- 4 fokozatú rezgéssel a különféle anyagok megmunkálásához
- Merev szerszámtalp gyorskioldású állítókarral ferde vágáshoz
- Változtatható fordulatszám funkció a pontosabban irányítható vágásért.
- Poreszívás (adapterrel)
- 1 db szívófej adapterrel, 1 db vezetővonalzóval, 1 db fa és 1 db fém fűrészlappal, ill. 1 db imbuszkulccsal



SZERSZÁM NÉLKÜLI LAPCSERE



4 FOKOZATÚ SEBESSÉGÁLLÍTÁS



VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM



KÉT IRÁNYBA ÁLLÍTHATÓ FÉM ALAPLEMEZ



LED VILÁGÍTÁS



KETTŐS PORFŰVŐ



TARTOZÉKOKKAL



TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTSG	230–240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	800 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	500–3000 1/MIN
LÖKETHOSSZ	20 MM
SEBESSÉGI FOKOZAT	4
FŰRÉSZ FERDEVÁGÁSI SZÖGEI	0°/15°/30°/45°
FŰRÉSZLAP BEFOGÁSA	T-SZÁR
VÁGÁSI KAPACITÁS	FA: 100 MM, ACÉL: 10 MM
KÁBELHOSSZ	3 M
TÖMEG	2,4 KG (CSAK A SZERSZÁMTEST)
HOSSZ	26 CM
MAGASSÁG	21,5 CM
SZÉLESSÉG	7,5 CM

1500 W 185 MM-ES KÖRFŰRÉSZ

21-CS1500

FUNKCIÓK

- Nagy teljesítményű, 1500 W-os motor professzionális használatra
- 24T TCT fűrészlappal fához
- Állítható fém alaplemez egyenes és gérvágáshoz
- A puha markolat stabil és kényelmes üzemeltetést biztosít
- Vezető lézerfény a pontos vágáshoz
- 1 db fa fűrészlappal, 1 db párhuzamos vezetősínnel és 1 db imbuszkulccsal



MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG



0°–45° FERDE VÁGÁS



184 MM-ES FŰRÉSZLAP



ALUMÍNIUM VEDŐLEMEZ



TARTOZÉKOKKAL



VEZETŐ LÉZERFÉNY

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTSG	230–240 V AC 50 HZ
FELVETT TELJESÍTMÉNY	1500 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	5800 1/MIN
FŰRÉSZLAP ÁTMÉRŐJE	184 MM
VÁGÁSI KAPACITÁS	0° 65 MM, 45° 43 MM
KÁBELHOSSZ	3 M
FŰRÉSZ FERDEVÁGÁSI SZÖGTARTOMÁNYA	0–45°
FŰRÉSZLAP FURATÁTMÉRŐJE	20 MM

350 W 125 MM EXCENTERCSISZOLÓ

21-R0125

FUNKCIÓK

- Nagy teljesítményű motor professzionális használatra
- A tépőzáras csiszolótalpon gyors és egyszerű a lapcsere
- Zsákos porleválasztás
- Változtatható fordulatszám-szabályozás
- 3 db csiszolólapal és porzsákkal

125 MM/5"
CSISZOLÓTALP

TÉPŐZÁRAS



PORZSÁK

VÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁMTARTOZÉ-
KOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTSG	230–240 V, 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	320 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	6000–14 800 I/MIN
KÜLPONTOSSÁG	2,5 MM
CSISZOLÓTÁRCSA ÁTMÉRŐJE	125 MM
KÁBELHOSSZ	3 M
TÖMEG	1,7 KG
HOSSZ	22,0 CM
MAGASSÁG	15,5 CM
SZÉLESSÉG	13,5 CM

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

21-JSTS-210

FUNKCIÓK

- 1500 W motorteljesítmény
- 80 mm-ig állítható fűrészlapmagasság
- Porelszívással a tisztább és biztonságosabb munkavégzésért
- 540–915 mm kihúzható asztallal különböző munkadarabméretekhez
- Lágú indítási funkció a pontosabban irányítható vágásért

0°–45° FERDE
VÁGÁSMAX 70mm
VÁGÁSI MÉLYSÉG210 MM-ES
FŰRÉSZLAP

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTSG	220–240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	1500 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	5000 I/MIN
FŰRÉSZLAP ÁTMÉRŐJE	210 MM
FÉK	ELEKTROMOS
KÁBELHOSSZ	2 M
TÖMEG	13,5 KG
HOSSZ	64 CM
MAGASSÁG	32 CM
SZÉLESSÉG	59 CM





210 MM-ES CSÚSZÓSÍNES FERDE GÉRVÁGÓ FÜRÉSZ

21-MS-210SB

FUNKCIÓK

- Nagy teljesítményű, 1500 W-os motor professzionális használatra
- Alkalmas fa, fém, műanyag stb. ferde- vagy gérvágására
- Vezető lézerefény a pontos vágáshoz
- 24T TCT fűrészlap, porzsákkal, 2 db munkadarabtartóval, szorítóval, imbuszkulccsal és 2 db tartalék szénkefével



VEZETŐ LÉZERFÉNY



MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG



KÉT IRÁNYBA ÁLLÍTHATÓ FÉM ALAPLEMEZ



0°-45° FERDE VÁGÁS



ALUMÍNIUM VÉDŐLEM



TARTOZÉKOKKAL



210 MM-ES FÜRÉSZLAP

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTSG	220-240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	1500 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	5800 I/MIN
TCT FÜRÉSZLAP	210 X 30 X 2,6 MM 24T
FÉK	ELEKTROMOS
GÉRVÁGÁSI TARTOMÁNY	-45° / 0° / +45°
FERDE VÁGÁS	0°-45° BALRA
0° GÉRVÁGÁS X 0° FERDE VÁGÁS	220 X 70 MM
0° GÉRVÁGÁS X 45° FERDE VÁGÁS	220 X 35 MM
45° GÉRVÁGÁS X 45° FERDE VÁGÁS (KETTŐS GÉRVÁGÁS)	155 X 35 MM
45° GÉRVÁGÁS X 0° FERDE VÁGÁS	155 X 70 MM
KÁBELHOSSZ	2 M
VEZETŐ LÉZERFÉNY	2. OSZTÁLY
HOSSZÚSÁG, MAGASSÁG, SZÉLESSÉG	65 X 45 X 38 CM
TÖMEG	9,8 KG

254 MM-ES CSÚSZÓSÍNES FERDE GÉRVÁGÓ FÜRÉSZ

21-MS-254SB

FUNKCIÓK

- Nagy teljesítményű, 2000 W-os motor professzionális használatra
- Alkalmas fa, fém, műanyag stb. ferde- vagy gérvágására
- Vezető lézerefény a pontos vágáshoz
- 60T TCT fűrészlap, porzsákkal, 2 db munkadarabtartóval, szorítóval, imbuszkulccsal és 2 db tartalék szénkefével



VEZETŐ LÉZERFÉNY



MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG



KÉT IRÁNYBA ÁLLÍTHATÓ FÉM ALAPLEMEZ



0°-45° FERDE VÁGÁS



ALUMÍNIUM VÉDŐLEM



TARTOZÉKOKKAL



254 MM-ES FÜRÉSZLAP

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTSG	220-240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	2000 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	5000 I/MIN
TCT FÜRÉSZLAP	254 MM
FÉK	ELEKTROMOS
GÉRVÁGÁSI TARTOMÁNY	-45° / 0° / +45°
FERDE VÁGÁS	0°-45° BALRA
0° GÉRVÁGÁS X 0° FERDE VÁGÁS	315 X 90 MM
0° GÉRVÁGÁS X 45° FERDE VÁGÁS	315 X 40 MM
45° GÉRVÁGÁS X 45° FERDE VÁGÁS (KETTŐS GÉRVÁGÁS)	215 X 40 MM
45° GÉRVÁGÁS X 0° FERDE VÁGÁS	215 X 90 MM
KÁBELHOSSZ	2 M
VEZETŐ LÉZERFÉNY	2. OSZTÁLY
HOSSZÚSÁG, MAGASSÁG, SZÉLESSÉG	88,5 X 55 X 43 CM
TÖMEG	16,9 KG

210 MM-ES KOMBINÁLT GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ

21-MS-210C

FUNKCIÓK

- Vezető lézervény a pontos vágáshoz
- Alkalmas fa, fém, műanyag stb. ferde- vagy gérvágására
- 2 m kábelhossz
- Porzsák a tisztább munkakörnyezetért
- 1 db 210 x 30 x 2,6 mm 24T TCT fűrészlap, szorítóval, tartókkal, 1 szett tartalék szénkefével és imbuszkulccsal

VEZETŐ
LÉZERVÉNYMAX.
VÁGÁSI MÉLYSÉGKÉT IRÁNYBA
ÁLLÍTHATÓ FÉM
ALAPLEMEZ0-45° FERDE
VÁGÁS210 MM-ES
FŰRÉSZLAPALUMÍNÍUM
VÉDŐLEMEZTARTOZÉ-
KOKKAL

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTÉS	220–240 V AC 50 HZ
TELJESÍTMÉNY	1100 W
TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM	5500 I/MIN
FŰRÉSZLAP ÁTMÉRŐJE	210 MM
FÉK	ELEKTROMOS
GÉRVÁGÁSI TARTOMÁNY	-45°/0°/45°
KÁBELHOSSZ	2 M
A TERMÉK TÖMEGE	6,1 KG
HOSSZ	37 CM
MAGASSÁG	28 CM
SZÉLESSÉG	33 CM

UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓFŰRÉSZ-ÁLLVÁNY

21-MS-ST

FUNKCIÓK

- Univerzális állvánnyal, amely a legtöbb gérvágó fűrészhez használható.
- Munkadarabtartók magasságtartománya = 810–910 mm
- Munkadarabtartók szélességtartománya = 1000–1650 mm
- Kompakt kivitelű, kis súlyú, teljes egészében acél szerkezet behajtható lábakkal, amely így gyorsan összezukható és szállítható.
- Hosszabbítható gerenda és teljesen állítható hosszabbító görgők túlméretes munkadarabokhoz, 200 kg maximális teherbírással
- Univerzális rögzítőkeretek



MŰSZAKI ADATOK

ÁLLVÁNY MAGASSÁGA	750 MM
GERENDAHOSSZABBÍTÁS	1000–1650 MM
MAX. TEHERBÍRÁS	200 KG
FŰRÉSZ SZERELÉSI HOSSZA	UNIVERZÁLIS
A TERMÉK TÖMEGE	12,5 KG



LÉGKOMP- RESSZOROK

**A JCB LÉGKOMPRESSZORAI IDEÁLISAK
BÁRMILYEN ÜZEMI KÖRÜLMÉNYHEZ.
ROBUSZTUS KIVITELBEN,
NAGY TELJESÍTMÉNNYEL,
A PROFI SZAKEMBERNEK TERVEZVE.**

JCB

6 LITERES LÉGKOMPRESSZOR

21-AC6

FUNKCIÓK

- Olajmentes a biztonságos és egyszerű szállítás érdekében
- Levegőnyomás-mérő óra
- 8 Bar (116 psi) üzemi nyomást biztosít
- Túlterhelés elleni védelem



OLAJMENTES



LÉGTARTÁLY 6 L



SZÍVÁSI
TELJESÍTMÉNY
161 L/MIN



MAX. ÜZEMI
NYOMÁS



MOTOR,
TELJESÍTMÉNY

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTSG	230 V / 50 HZ / I FÁZISÚ
FELVETT TELJESÍTMÉNY	1,1 KW / 1,5 LE
MOTOR	2850 I/MIN (RPM)
MAX. NYOMÁS	8 BAR
LÉGTARTÁLY	6 L
SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY	161 L/MIN
A TERMÉK TÖMEGE	15,9 KG
LWA	93 DB(A)
HOSSZ	50 CM
MAGASSÁG	55 CM
SZÉLESSÉG	28 CM

24 LITERES LÉGKOMPRESSZOR

21-AC24

FUNKCIÓK

- Defektbiztos (tömör) abronccsal szerelt kerek ideális nehéz terepen való mozgathoz
- Nyomásszabályozó szeleppel a légnyomás szabályozásához
- 8 Bar (116 psi) üzemi nyomást biztosít
- 24l -es légtartállyal, 257 l/min szívási teljesítménnyel



OLAJKENÉS

LÉGTARTÁLY
24 LSZÍVÁSI
TELJESÍTMÉNY
257 L/MINMAX. ÜZEMI
NYOMÁSMOTOR-
TELJESÍTMÉNYDEFEKTBIZTOS
ABRONCS (TÖMÖR)

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTÉSÉG	230 V / 50 HZ / I FÁZISÚ
FELVETT TELJESÍTMÉNY	1,8 KW / 2,5 LE
MOTOR	2850 I/MIN (RPM)
MAX. NYOMÁS	8 BAR
LÉGTARTÁLY	24 L
SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY	257 L/MIN
A TERMÉK TÖMEGE	25,2 KG
LWA	97 DB(A)
HOSSZ	58,5 CM
MAGASSÁG	63 CM
SZÉLESSÉG	28,5 CM

50 LITERES LÉGKOMPRESSZOR

21-AC50

FUNKCIÓK

- Defektbiztos (tömör) abronccsal szerelt kerek ideális nehéz terepen való mozgathoz
- Nyomásszabályozó szeleppel a légnyomás szabályozásához
- 8 Bar (116 psi) üzemi nyomást biztosít
- 50l -es légtartállyal, 257 l/min szívási teljesítménnyel



OLAJKENÉS

LÉGTARTÁLY
50 LSZÍVÁSI
TELJESÍTMÉNY
257 L/MINMAX. ÜZEMI
NYOMÁSMOTOR-
TELJESÍTMÉNYDEFEKTBIZTOS
ABRONCS (TÖMÖR)

MŰSZAKI ADATOK

BEMENETI FESZÜLTÉSÉG	230 V / 50 HZ / I FÁZISÚ
FELVETT TELJESÍTMÉNY	1,8 KW / 2,5 LE
MOTOR	2850 I/MIN (RPM)
MAX. NYOMÁS	8 BAR
LÉGTARTÁLY	50 L
SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY	257 L/MIN
A TERMÉK TÖMEGE	34,1 KG
LWA	97 DB(A)
HOSSZ	76,5 CM
MAGASSÁG	73 CM
TÖMEG	32,5 CM





HORDOZHATÓ ROBBANÓ- MOTOROS GÉPEK

A JCB TOOLS HORDOZHATÓ
SZERSZÁMGÉPEK MAGAS MINŐSÉGŰ
BERENDEZÉSEL. ROBUSZTUS KIVITELBEN,
NAGY TELJESÍTMÉNNYEL,
A PROFI SZAKEMBERNEK TERVEZVE.

224 CM3 BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐ

JCB-G3600P

FUNKCIÓK

- Defektbiztos (tömör) abronccsal szerelt kerekek ideális nehéz terepen való mozgatáshoz
- 3,6 kW maximális teljesítménnyel, 115/230 V
- Kevesebb tankolás a nagyméretű benzintartálynak köszönhetően
- Beépített túlterhelés elleni védelem



MŰSZAKI ADATOK

FOLYAMATOS KIMENETI TELJESÍTMÉNY (WATT/KW)	3200/3,2
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (WATT/KW)	3600/3,6
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (LE)	7,5
NÉVLEGES FESZÜLTÉG (V)	230
NÉVLEGES FREKVENCIA (HZ)	50
LÖKETTÉRFOGAT (CM3)	224
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR
OLAJKAPACITÁS (MM)	600
MOTORLEÁLLÍTÁS ALACSONY OLAJSZINT ESETÉN	IGEN
ZAJSZINT (DB @ 7 M)	70
GENERÁTOR TÍPUSA	AVR
FÁZIS	EGYFÁZISÚ
DUGALJKONFIGURÁCIÓ	1 X 230 V 16A KÉK ÉS 1 X 115V 16A SÁRGA DUGALJAK.
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŰRTARTALMA (L)	15
VÁZCSŐÁTMÉRŐ (MM)	32
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	610 X 580 X 540

457 CM3 BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐ

JCB-G8000PE

FUNKCIÓK

- Defektbiztos (tömör) abronccsal szerelt kerekek, ideális nehéz terepen való mozgatáshoz
- 7,9 kW maximális teljesítménnyel, 115/230 V
- Kevesebb tankolás a nagyméretű benzintartálynak köszönhetően
- Beépített túlterhelés elleni védelem



MŰSZAKI ADATOK

FOLYAMATOS KIMENETI TELJESÍTMÉNY (WATT/KW)	7500/7,5
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (WATT/KW)	7900/7,9
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (LE)	15
NÉVLEGES FESZÜLTÉG (V)	230 / 400
NÉVLEGES FREKVENCIA (HZ)	50
LÖKETTÉRFOGAT (CM3)	457
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR/INDÍTÓMOTOR
OLAJKAPACITÁS (MM)	1100
MOTORLEÁLLÍTÁS ALACSONY OLAJSZINT ESETÉN	IGEN
ZAJSZINT (DB @ 7 M)	70
GENERÁTOR TÍPUSA	AVR
FÁZIS	EGYFÁZISÚ
DUGALJKONFIGURÁCIÓ	1 X 32 A KÉK 230 V, 1 X 32 A SÁRGA 115 V, 1 X 16 A SÁRGA 115 V
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŰRTARTALMA (L)	25
VÁZCSŐÁTMÉRŐ (MM)	32
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	690 X 675 X 655





3100 PSI NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

JCB-PW7531P

FUNKCIÓK

- Ipari és mezőgazdasági célra is alkalmas
- Magas minőségű Annovi Reverberi Triplex szivattyú sárgaréz fejcsővel
- 12 m tömlővel, gyorscsatlakozó pisztollyal, nagynyomású lándzsával és 5 különféle mintázatú szórófejjel



MŰSZAKI ADATOK

MAX. NYOMÁS (PSI)	3100
TÉRFOGATÁRAM (L/MIN)	11,3
LÖKETTÉRFOGAT (CM3)	224
MAXIMÁLIS MOTORELJESÍTMÉNY (LE)	7,5
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŪRTARTALMA (L)	3,6
SZIVATTYÚ TÍPUSA	RSV 3G31 TRIPLEX AR SZIVATTYÚ SÁRGARÉZ FEJCSŐVEL
TISZTÍTÓ VEGYI ANYAG BEFECSKENDEZŐ	IGEN
VÍZKIMENET CSATLAKOZÁS	GYORSKIOLDÓ
LÁNDZSACSATLAKOZÁS A FŪVÓKÁHOZ	Q/R KERTI LOCSOLÓTÖMLŐ SZERELVÉNY
TÖMLŐCSATLAKOZÁSOK	3/8" QR
TÖMLŐHOSSZ (FT/M)	40 / 12,2 5/16" 4000 PSI NÉVLEGES NYOMÁSÚ ACÉLFONATOS GUMITÖMLŐ
FŪVÓKACSUCS-CSOMAG	0°, 15°, 25°, 40°, NORMÁL MOSÓFEJ
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	625 X 505 X 600

4000 PSI NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

JCB-PW15040P

FUNKCIÓK

- Ipari és mezőgazdasági célra is alkalmas
- Magas minőségű Annovi Reverberi Triplex szivattyú sárgaréz fejcsővel
- 15 m tömlővel, gyorscsatlakozó pisztollyal, nagynyomású lándzsával és 5 különféle mintázatú szórófejjel



MŰSZAKI ADATOK

MAX. NYOMÁS (PSI)	4000
TÉRFOGATÁRAM (L/MIN)	15,14
LÖKETTÉRFOGAT (CM3)	457
MAXIMÁLIS MOTORELJESÍTMÉNY (LE)	15
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŪRTARTALMA (L)	6,5
SZIVATTYÚ TÍPUSA	RSV 4G40 TRIPLEX AR SZIVATTYÚ SÁRGARÉZ FEJCSŐVEL
TISZTÍTÓ VEGYI ANYAG BEFECSKENDEZŐ	IGEN
VÍZKIMENET CSATLAKOZÁS	GYORSKIOLDÓ
LÁNDZSACSATLAKOZÁS A FŪVÓKÁHOZ	Q/R KERTI LOCSOLÓTÖMLŐ SZERELVÉNY
TÖMLŐCSATLAKOZÁSOK	3/8" QR
TÖMLŐHOSSZ (FT/M)	50 / 15,24 5/16" 4000 PSI NÉVLEGES NYOMÁSÚ ACÉLFONATOS GUMITÖMLŐ
FŪVÓKACSUCS-CSOMAG	0°, 15°, 25°, 40°, NORMÁL MOSÓFEJ
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	725 X 655 X 720

224 CM3 BENZINES CSEREMOTOR

JCB-E225P

FUNKCIÓK

- Maximálisan 7,5 LE teljesítmény nagy igénybevételre
- Berántózsínóros indítás
- Egyenes és kúpos tengellyel választható
- Motorleállítás alacsony olajsztint esetén
- EU V károsanyag-kibocsátás



MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	NÉGYÜTEMŰ, EGYHENGES, LÉGHŰTÉSŰ OHV
EMISSZIÓ	EU V
TELJESÍTMÉNY 3600 I/MIN FORDULATSZÁMON (LE)	7,5
LÖKETTÉRFOGAT (CM3)	224
FURAT X LÖKET (MM)	70 X 58
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSÍNÓROS INDÍTÁS
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L)	3,6
ALACSONY OLAJSZINT-ÉRZÉKELŐ	IGEN
GYÚJTÁSRENDSZER	CDI
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	339 X 315 X 370
TÖMEG (KG)	15

457 CM3 BENZINES CSEREMOTOR

JCB-E460P

FUNKCIÓK

- Maximálisan 15 LE teljesítmény nagy igénybevételre
- Berántózsínóros és indítómotoros indítás
- Egyenes és kúpos tengellyel választható
- Motorleállítás alacsony olajsztint esetén
- EU V károsanyag-kibocsátás



MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	NÉGYÜTEMŰ, EGYHENGES, LÉGHŰTÉSŰ OHV
EMISSZIÓ	EU V
TELJESÍTMÉNY 3600 I/MIN FORDULATSZÁMON (LE)	15
LÖKETTÉRFOGAT (CM3)	457
FURAT X LÖKET (MM)	92 X 69
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSÍNÓROS INDÍTÁS, OPCIONÁLIS ELEKTROMOS INDÍTÓMOTORRAL
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L)	6,5
ALACSONY OLAJSZINT-ÉRZÉKELŐ	IGEN
GYÚJTÁSRENDSZER	CDI
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	480 X 420 X 450
TÖMEG (KG)	33





50 MM/224 CM³ VÍZSZIVATTYÚ

JCB-WP50

FUNKCIÓK

- Nyitott vázas benzines szivattyú tiszta vízhez:
Elárasztott területek, alapozások, tavak, úszómedencék stb. szivattyúzásához
- Strapabíró JCB 224cc 7,5 LE motorral
- 32 m teljes nyomómagasság, 7 m szívómagassággal



MŰSZAKI ADATOK

HENGERŰRTARTALOM (CM ³)	224
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (LE)	7,5
MOTOR TÍPUSA	NÉGYÜTEMŰ, EGYHENGES, LÉGHŰTÉSŰ OHV
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR
GYÚJTÁS TÍPUSA	TRANZISZTOROS
FUTÁSI IDŐ 50% TERHELÉSÉNél	2 H
MOTORLEÁLLÍTÁS ALACSONY OLAJSZINT ESETÉN	IGEN
MAX. TÉRFOGATÁRAM (L/MIN)	600
MAX. NYOMÓMAGASSÁG (M)	32
SZÍVÓ/KIÖMLŐNYÍLÁS ÁTMÉRŐJE (MM/IN)	50/2,0
SZÍVÓMAGASSÁG (M)	7,5
VÁZCSŐÁTMÉRŐ (MM)	32
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŰRTARTALMA (L)	3,6
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	500 X 390 X 400
BRUTTÓ TÖMEG (KG)	24
NETTÓ TÖMEG (KG)	23

80 MM/224 CM³ VÍZSZIVATTYÚ

JCB-WP80

FUNKCIÓK

- Nyitott vázas benzines szivattyú tiszta vízhez:
Elárasztott területek, alapozások, tavak, úszómedencék stb. szivattyúzásához
- Strapabíró JCB 224cc 7,5 LE motorral
- 28 m teljes nyomómagasság, 14 m szívómagassággal



MŰSZAKI ADATOK

HENGERŰRTARTALOM (CM ³)	224
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (LE)	7,5
MOTOR TÍPUSA	NÉGYÜTEMŰ, EGYHENGES, LÉGHŰTÉSŰ OHV
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR
GYÚJTÁS TÍPUSA	TRANZISZTOROS
FUTÁSI IDŐ 50% TERHELÉSÉNél	2 H
MOTORLEÁLLÍTÁS ALACSONY OLAJSZINT ESETÉN	IGEN
MAX. TÉRFOGATÁRAM (L/MIN)	1000
MAX. NYOMÓMAGASSÁG (M)	28
SZÍVÓ/KIÖMLŐNYÍLÁS ÁTMÉRŐJE (MM/IN)	80/3,0
SZÍVÓMAGASSÁG (M)	7,5
VÁZCSŐÁTMÉRŐ (MM)	32
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŰRTARTALMA (L)	3,6
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	500 X 390 X 420
BRUTTÓ TÖMEG (KG)	25
NETTÓ TÖMEG (KG)	25

80 MM/224 CM3 SZENNYVÍZ SZIVATTYÚ

JCB-WP80T

FUNKCIÓK

- Nyitott vázas benzines szivattyú szennyezett vízhez: Elárasztott területek, alapozások, tavak, úszómedencék stb. szivattyúzásához
- Strapabíró JCB 224cc 7,5 LE motorral
- 25 m teljes nyomómagasság, 14 m szívómagassággal



MŰSZAKI ADATOK

HENGERŰRTARTALOM (CM3)	224
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (LE)	7,5
MOTOR TÍPUSA	NÉGYŰTEMŰ, EGYHENGERS, LÉGHŰTÉSŰ OHV
BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR
GYÚJTÁS TÍPUSA	TRANZISZTOROS
FUTÁSI IDŐ 50% TERHELÉSÉNél	2 H
MOTORLEÁLLÍTÁS ALACSONY OLAJSZINT ESETÉN	IGEN
MAX. TÉRFOGATÁRAM (L/MIN)	1000
MAX. NYOMÓMAGASSÁG (M)	25
SZÍVÓ/KIÖMLŐNYÍLÁS ÁTMÉRŐJE (MM/IN)	80/3,0
SZÍVÓMAGASSÁG (M)	14
VÁZCSŐÁTMÉRŐ (MM)	32
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŰRTARTALMA (L)	3,6
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	500 X 390 X 420
BRUTTÓ TÖMEG (KG)	25
NETTÓ TÖMEG (KG)	25

224 CM3/120 MM FAAPRÍTÓ

JCB-CH75100P

FUNKCIÓK

- Egy kompakt és mégis erőteljes aprítógép: 12 cm gallyátmérőig aprít
- Egyszerűen használható: Tájépítészek és tapasztalt kertészek számára ideális
- Elforgatható kidobógarat: Közvetlenül üríti a forgácsot talicskába vagy utánfutóra



MŰSZAKI ADATOK

BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR
HAJTÁS TÍPUSA	SZÍJHAJTÁS
FORGÁCSOLÁSI KAPACITÁS (MM)	120
ADAGOLÓGARAT NYÍLÁSA (MM)	381 X 452
BETÖLTŐNYÍLÁS MÉRETE (MM)	154 X 227
TÁRCSAMÉRET (MM) (ÁTMÉRŐ/VASTAGSÁG)	350
FUNKCIÓK	360°-BAN ELFORGATHATÓ KIDOBÓGARAT
MOTOR TÍPUSA	NÉGYŰTEMŰ, EGYHENGERS OHV
MOTOR HENGERŰRTARTALMA (CM3)	224
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (LE)	7,5
ÜZEMANYAG	BENZINMOTOR
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŰRTARTALMA (L)	3,6
BRUTTÓ TÖMEG (KG)	145
NETTÓ TÖMEG (KG)	120
HANGNYOMÁSSZINT (DB)	118
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	1850 X 740 X 1150





457 CM³/150 MM FAAPRÍTÓ

JCB-CH150120PE

FUNKCIÓK

- Nagy famennyiség gyors aprítására képes: Ideális nagy kertek kitarítására vagy ingatlanok, vállalkozási telephelyek tisztítására
- Nagy teljesítményű, 2 késes, dobos mechanizmus: Max 15 cm-es gallyak behúzására és elforgácsolására tervezték
- Levehető terepjáró vonórúd: Könnyen vontatható terepre, távoli helyekre



MŰSZAKI ADATOK

BEINDÍTÁS MÓDJA	BERÁNTÓZSINÓR/INDÍTÓMOTOR
HAJTÁS TÍPUSA	SZÍJHAJTÁS
FORGÁCSOLÁSI KAPACITÁS (MM)	150
ADAGOLÓGARAT NYÍLÁSA (MM)	170 X 270
BETÖLTŐNYÍLÁS MÉRETE (MM)	500 X 540
TÁRCSAMÉRET (MM) (ÁTMÉRŐ/VASTAGSÁG)	600
FUNKCIÓK	360°-BAN ELFORGATHATÓ KIDOBÓGARAT
MOTOR TÍPUSA	NÉGYÜTEMŰ, EGYHENGES OHV
MOTOR HENGERŰRTARTALMA (CM ³)	457
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (LE)	15
ÜZEMANYAG	BENZINMOTOR
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŰRTARTALMA (L)	6,5
BRUTTÓ TÖMEG (KG)	200
NETTÓ TÖMEG (KG)	170
HANGNYOMÁSSZINT (DB)	120
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	2700 X 1000 X 1700

20 KW HŐLÉGFŰVŐ

JCB-SH70D

FUNKCIÓK

- 70 000 BTU / 20 kW hőlégfűvő: Ideális kisebb garázsok, gyárak és üzemsarnokok fűtéséhez
- A hőt gyorsan és egyenletesen oszlatja el: Kb. 496 m³ léghőméter kifűtésére alkalmas
- Alacsony üzemanyag-fogyasztás: Költséghatékony fűtési megoldás nagy területekre



MŰSZAKI ADATOK

HŐTELJESÍTMÉNY (KW/BTU)	20 / 70000
ÜZEMANYAG	DÍZEL
ÜZEMANYAGTARTÁLY ŰRTARTALMA (L)	19
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS (L/H)	1,9
FŰTHETŐ LÉGHŐMÉTER (M ³)	400
GYÚJTÁS TÍPUSA	FOLYAMATOS GYÚJTÓSZIKRA
TERMOZTÁT VEZÉRLŐ	IGEN
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	776 X 290 X 446
NETTÓ TÖMEG (KG)	14,5

40 KW HŐLÉGFÚVÓ

JCB-SH140D

FUNKCIÓK

- 140 000 BTU / 40 kW hőlégfúvó: Ideális közepes méretű garázsok, gyárak és üzemsarnokok fűtéséhez
- A hőt gyorsan és egyenletesen oszlatja el: Kb. 800 m³ léghőméter kifűtésére alkalmas
- Alacsony üzemanyag-fogyasztás: Költséghatékony fűtési megoldás nagy területekre



MŰSZAKI ADATOK

HŐTELJESÍTMÉNY (KW/BTU)	40 / 140 000
ÜZEMANYAG	DÍZEL
ÜZEMANYAGTARTÁLY ÚRTARTALMA (L)	38
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS (L/H)	3,8
FŰTHETŐ LÉGHŐMÉTER (M ³)	800
GYÚJTÁS TÍPUSA	FOLYAMATOS GYÚJTÓSZIKRA
TERMOZTÁT VEZÉRLŐ	IGEN
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	935 X 514 X 702
NETTÓ TÖMEG (KG)	23

63 KW HŐLÉGFÚVÓ

JCB-SH215D

FUNKCIÓK

- 215 000 BTU / 63 kW hőlégfúvó: Ideális nagy garázsok, gyárak és üzemsarnokok fűtéséhez
- A hőt gyorsan és egyenletesen oszlatja el: Kb. 1500 m³ léghőméter kifűtésére alkalmas
- Alacsony üzemanyag-fogyasztás: Költséghatékony fűtési megoldás nagy területekre




MŰSZAKI ADATOK

HŐTELJESÍTMÉNY (KW/BTU)	63 / 215 000
ÜZEMANYAG	DÍZEL
ÜZEMANYAGTARTÁLY ÚRTARTALMA (L)	50
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS (L/H)	5,8
FŰTHETŐ LÉGHŐMÉTER (M ³)	1500
GYÚJTÁS TÍPUSA	FOLYAMATOS GYÚJTÓSZIKRA
TERMOZTÁT VEZÉRLŐ	IGEN
MÉRETEK (H X SZ X MA), (MM)	1119 X 576 X 711
NETTÓ TÖMEG (KG)	27



TARTOZÉKOK

FÚRÓ, VÁGÓ ÉS CSISZOLÓ SZERSZÁMGÉP-
TARTOZÉKAINK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL A JCB
SZERSZÁMGÉPEI KEMÉNYEBBEN ÉS
HOSSZABBAN DOLGOZNAK.

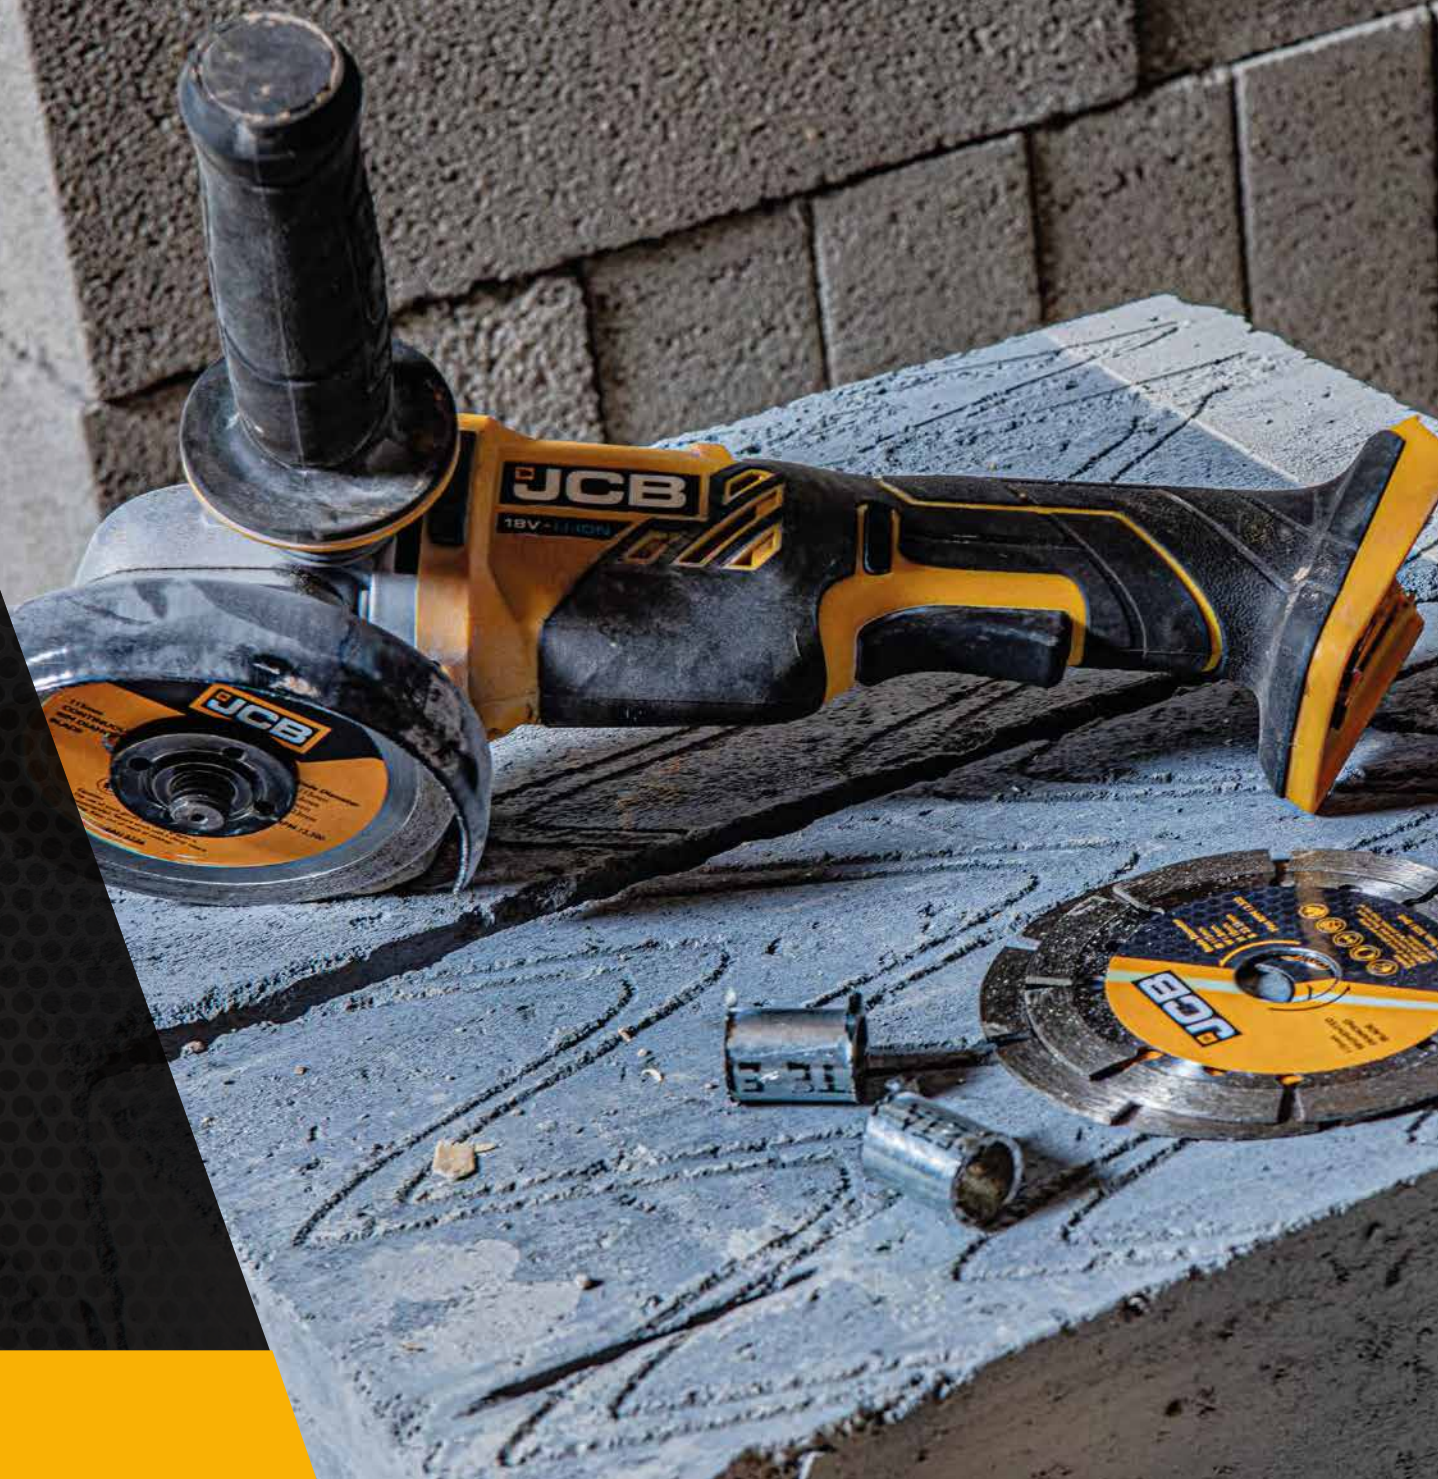

MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁRAK

FUNKCIÓK

- Multifunkciós fúrószer volfrám-karbid lapkával a megnövelt tartósságért
- Alkalmas falazat, fém és fa fúrására
- Sima fúrási alkalmazás
- Precíziós élezésű forgácseltávolító horony a sima fúrásért, amely kíméli a vezeték nélküli szerszámok akkumulátorát is



5055803310516	JCB 3X70 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310523	JCB 4X75 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310530	JCB 5X85 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310547	JCB 5,5X85 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310554	JCB 6X100 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310622	JCB 6X150 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310561	JCB 6,5X100 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310578	JCB 7X100 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310585	JCB 8X120 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310592	JCB 10X120 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310608	JCB 12X150 MM MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁR
5055803310615	JCB 4 DARABOS MULTIFUNKCIÓS FÚRÓSZÁRKÉSZLET

TURBOJET™ HSS FÚRÓSZÁRAK

FUNKCIÓK

- HSS fúrószer, egyedi TurboJet™ vágóélsúccsal
- Könnyű kezdést biztosító fúróhegy
- Kiemelkedő forgácsolás gyors forgácseltávolítással
- TiN (Titán-nitrid) kemény kerámiabevonat a standard HSS fúrószerakénál 4-szer hosszabb élettartamért
- Precíziós élezésű forgácseltávolító horony a sima fúrásért, amely kíméli a vezeték nélküli szerszámok akkumulátorát is



5055803318666	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 2X49 MM, 3 DB
5055803318673	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 2,5X57 MM, 3 DB
5055803318680	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 3X61 MM, 3 DB
5055803318697	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 3,5X65 MM, 3 DB
5055803318703	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 4X75 MM, 3 DB
5055803318710	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 4,5X80 MM
5055803318727	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 5X86 MM
5055803318734	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 5,5X93 MM
5055803318741	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 6X93 MM
5055803318758	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 6,5X101 MM
5055803318765	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 7X109 MM
5055803318772	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 7,5X109 MM
5055803318789	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 8X117 MM
5055803318796	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 8,5X117 MM
5055803318802	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 9X125 MM
5055803318819	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 9,5X133 MM
5055803318826	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 10X133 MM
5055803318833	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 11X142 MM
5055803318840	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 12X151 MM
5055803318857	JCB HSS TURBOJET 7 PONTHEGYŰ FÚRÓSZÁR 13X151 MM





ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁRAK

FUNKCIÓK

- Kemény felületű ütvefúró fúrószer volfrám-karbid lapkával a megnövelt tartósságért
- Precíziós élezésű forgácseltávolító horony a sima fúrásért, amely kíméli a vezeték nélküli szerszámok akkumulátorát is
- A tartós anyag és kialakítás ezeket a fúrószerákat a sűrűbb szerkezetű építőanyagok fúrására is alkalmassá teszi



5055803301125	JCB 5 DARABOS ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁRKÉSZLET
5055803301682	JCB 3X70 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301699	JCB 4X75 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301002	JCB 5X85 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301705	JCB 5,5X85 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301019	JCB 5,5X150 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301026	JCB 6X100 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301033	JCB 6,5X100 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301057	JCB 7X100 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301064	JCB 7X150 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301071	JCB 8X150 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301088	JCB 10X150 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301095	JCB 12X150 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301101	JCB 14X150 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR
5055803301118	JCB 16X150 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁR



**40 DARABOS
TARTOZÉKKÉSZLET**

JCB-PTA-40

**FUNKCIÓK**

- JCB 40 darabos tartozékkészlet összecsukható hordtáskában
- HSS, ütvefúró és fafúró fúrószárból, valamint különböző csavarbehajtó és dugókulcs bitekből álló készlet
- Volfrám-karbid lapkás ütvefúró fúrószárok a hosszabb élettartamért
- Precíziós élezésű HSS TiN fúrószárok
- Univerzális befogású acél fúrószárok, minden faanyag fúrásához
- Strapabíró, összehajtható hordtáska bitjelölésekkel az egyszerű szerszámválasztáshoz

TARTALOM

5 DARABOS HSS FÚRÓSZÁR KÉSZLET: 1,5, 2,5, 3,0, 4, 5 MM
 5 DARABOS ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁRKÉSZLET: 3, 5, 6,5, 7, 8 MM
 5 DARABOS FAFÚRÓ FÚRÓSZÁRKÉSZLET: 3, 5, 6,5, 7, 8 MM
 3 DARABOS HATLAPFEJŰ CSAVARBEHAJTÓ BITKÉSZLET: 6,5, 8, 10 MM
 25 MM-ES CSAVARBEHAJTÓ BITEK:
 NORMÁL, 5/32", 3/16", 1/4"
 CSILLAGFEJES: PH1 (2 DB), PH2 (4 DB), PH3 (2 DB)
 HATLAPÚ: H1/8", H5/32", H3/16", H1/4"
 TORX®: T15, T20, T25, T30
 HATLAPÚ SÜLLYESZTŐ BIT
 1/4" HATLAPÚ BIT ADAPTER
 MÁGNESES BITTARTÓ: 60 MM
 HORDTÁSKA

**55 DARABOS
TARTOZÉKKÉSZLET**

JCB-PTA-55

**FUNKCIÓK**

- JCB 55 darabos tartozékkészlet összecsukható hordtáskában
- HSS, ütvefúró és fafúró fúrószárból, valamint különböző csavarbehajtó és dugókulcs bitekből álló készlet
- Volfrám-karbid lapkás ütvefúró fúrószárok a hosszabb élettartamért
- Precíziós élezésű HSS TiN fúrószárok
- Univerzális befogású króm-vanádium csavarbehajtó bitek, minden faanyag fúrásához
- Strapabíró, összehajtható hordtáska bitjelölésekkel az egyszerű szerszámválasztáshoz

TARTALOM

11 DARABOS HSS FÚRÓSZÁRKÉSZLET: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 MM
 6 DARABOS ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁRKÉSZLET: 4,5,6,7,8,10 MM
 6 DARABOS FAFÚRÓ FÚRÓSZÁRKÉSZLET: 4,5,6,7,8,10 MM
 2 DARABOS SIMA FAFÚRÓ FÚRÓSZÁRKÉSZLET: 13, 16 X 150 MM
 SÜLLYESZTŐ FÚRÓ
 60 MM-ES MÁGNESES FÚRÓSZÁRTARTÓ
 3 DB DUGÓKULCS ANYACSAVARHOZ: 7, 8, 10 MM
 DUGÓKULCS-ADAPTER
 18 DB 25 MM-ES CSAVARBEHAJTÓ BIT
 FÚRÓÁTMÉRŐ MÉRŐESZKÖZ
 5 DB 50 MM-ES CSAVARBEHAJTÓ BIT
 HORDTÁSKA

**100 DARABOS
TARTOZÉKKÉSZLET**

JCB-PTA-100

**FUNKCIÓK**

- JCB 100 darabos szerszám gép tartozékkészlet, strapabíró hordtáskában.
- Fához, fémhez és falazathoz való fúrószárokkal
- Csavarbehajtó bit tartozékok ütvecsavarozó gépekhez
- Fúrószárok precíziós élezésű forgáscsökkentő horonnyal
- S2 edzett acél csavarbehajtó bitek
- Összehajtható hordtáska alakformált tartóhelyekkel a hordtáska rendben tartásához

TARTALOM

2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 MM HSS TIN FÉM-FÚRÓ FÚRÓSZÁROK
 4, 5, 6, 6,5, 7, 8, 10 MM ÜTVEFÚRÓ FÚRÓSZÁROK
 3, 5, 6,5, 7, 8 MM FAFÚRÓ FÚRÓSZÁROK
 53 DB 25 MM-ES CSAVARBEHAJTÓ BIT
 15 DB 50 MM-ES CSAVARBEHAJTÓ BIT
 60 MM-ES MÁGNESES BITTARTÓ
 6, 8, 10 MM DUGÓKULCSOK ANYACSAVARHOZ
 SÜLLYESZTŐ FÚRÓ
 32, 38 MM-ES LYUKFŰRÉSZEK
 SZÁR LYUKFŰRÉSZEKHEZ
 HORDTÁSKA





**13 DARABOS
ÜTVECSAVARÓZÓ BITKÉSZLET**

JCB-PTA-IM13

FUNKCIÓK

- JCB 13 darabos ütvecsavarozó bit készlet összecsukskható tartóban a praktikus tároláshoz
- Univerzális csatlakozás – kompatibilis a legtöbb ismert ütvecsavarozóval
- PH és PZ ütvecsavarozó bitekkel
- Szinkódolva a bit egyszerűbb kiválasztásához



TARTALOM

2X PH1, 2X PH2, 2X PH3, 2X PZ1, 2X PZ2, 2X PZ3 MÁGNESES BITTARTÓ



**21 DARABOS
ÜTVECSAVARÓZÓ BITKÉSZLET**

JCB-PTA-IM21

FUNKCIÓK

- JCB 21 darabos ütvecsavarozó bit készlet összecsukskható dobozban, szerszámrendező elemmel.
- Univerzális csatlakozás – kompatibilis a legtöbb ismert ütvecsavarozóval
- A készletben PH, PZ és Torx ütvecsavarozó bitek is találhatóak
- Szinkódolva a bit egyszerűbb kiválasztásához
- Gyorszáras adapterrel
- Szerszámrendező elemmel és rápattintható fedéllel



TARTALOM

25 MM-ES TORX ÜTVECSAVARÓZÓ BITEK: 2X T10, 2X T15, 4X T20, 2X T25, 1X T27, 1X T30, 1X T35, 1X T40.
PZ ÜTVECSAVARÓZÓ BITEK: 1X PZ1, 1X PZ2, 1X PZ3
PH ÜTVECSAVARÓZÓ BITEK: 1X PH1, 1X PH2, 1X PH3
1 X GYORSZÁRAS BITADAPTER
ÜTVECSAVARÓZÓ BITEK ANYAGA: SPECIÁLIS, KÜLÖNLEGESEN ERŐS KRÓM-VANÁDIUM ACÉL

**8 DARABOS LAPKÉSZLET
MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMHOZ**

JCB-PTA-MT8

FUNKCIÓK

- JCB 8 darabos lapkészlet multifunkciós szerszámhoz, kompatibilis a vezetékes és vezeték nélküli multifunkciós szerszámokkal.
- Univerzális csatlakozás – kompatibilis a legtöbb ismert multifunkciós szerszámmal
- A készlet fém és fa megmunkálására alkalmas lapokat tartalmaz
- Különböző alakú és méretű fűrészlapok különböző alkalmazásokhoz
- Edzett acélból
- Biztonságosan tárolhatók az alakformált, strapabíró hordtáskában.
- Kompatibilisek a JCB 18 V multifunkciós szerszámaival



TARTALOM

VÉGVÁGÓ FÜRÉSZLAP, 40X10X0,6 MM 18T,
40X20X0,6 MM 18T, 48X28X0,52 MM 18T,
40X34X0,6 MM 14T, 40X34X0,6 MM 18T,
40X68X0,6 MM 18T

BIMETÁL VÉGVÁGÓ FÜRÉSZLAP,
40X32X0,8 MM 18T
BIMETÁL FÉLKÖR FÜRÉSZLAP,
87 MM ÁTMÉRŐ 18 T

**12 DARABOS ORRFÜRÉSZLAP
KÉSZLET**

JCB-PTA-12RS

FUNKCIÓK

- JCB 12 darabos orrfűrészlap-készlet, különböző anyagokhoz.
- Univerzális csatlakozás, kompatibilis a legtöbb ismert orrfűrészszel
- Alkalmas fa, fém és műanyagok vágásához
- Különböző nagyoló és finom fű észlapok különböző alkalmazásokhoz



TARTALOM

3 DB 152X19X0,9 MM 24T BIM
2 DB 152X19X1,27 MM 6T BIM
2 DB 203X19X1,27 MM 10T BIM

3 DB 203X19X0,9 MM 18T BIM
229X19X1,57 MM 10T BIM

**18 DARABOS
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP KÉSZLET**

JCB-PTA-JS18

FUNKCIÓK

- JCB 18 darabos dekopírfűrészlap készlet strapabíró dobozban a praktikus tároláshoz
- Univerzális csatlakozású T-szárral – kompatibilis a legtöbb ismert dekopírfűrészszel
- A készletben fa, fém, laminált anyagok és műanyagok vágására alkalmas fűrészlapok találhatóak
- Különböző élprofilok
- Minőségi HCS és HSS fűrészlapok
- A strapabíró hordtáskában a lapok rendezetten tárolhatók
- Kompatibilis minden JCB dekopírfűrészszel

**TARTALOM**

HCS DEKOPÍRFŰRÉSZLAP	2 DB 100X1,3X8 MM 6T
2 DB 75X1,2X5 MM 12T	HSS DEKOPÍRFŰRÉSZLAP
2 DB 92X1,2X8 MM 8T	2 DB 75X1,0X8 MM 21T
2 DB 100X1,2X8 MM 6T	2 DB 100X1,0X8 MM 8T
2 DB 100X1,2X8 MM 8T	2 DB 115X1,0X8 MM 21T
2 DB 100X1,2X8 MM 18T	

**12 DARABOS
VÁGÓTÁRCSA KÉSZLET**

JCB-PTA-CD12

FUNKCIÓK

- JCB 12 darabos vágótárcsakészlet 115 mm-es sarokcsiszolóhoz
- Acél- és általános fémmegmunkáló csiszoló- és vágótárcsák választéka
- Fém és kő vágására alkalmas tárcsákkal és szegmentált gyémánt vágótárcsákkal
- Fém doboz a praktikus tároláshoz
- A készlet kompatibilis minden szabványos sarokcsiszolóval

**TARTALOM**

FÉMVÁGÓ TÁRCSÁK	4X 115X2,5X22,23 MM
KŐVÁGÓ TÁRCSÁK	3X 115X2,5X22,23 MM
ROZSDAMENTES ACÉL VÁGÓTÁRCSÁK	2X 115X1,2X22,23 MM





MULTIFUNKCIÓS TCT KÖRFŰRÉSZLAPOK

FUNKCIÓK

TCT körfűrészlap-család, kompatibilis a legtöbb szerszámgéppel és gérvágó fűrészszel 24 T fogszámtól a megfelelő durva, közepes vagy precíziós vágáshoz.

- Fafűrészlapok körfűrészhez
- Volfrám-karbid fogazással a finom vá ási felületért
- Univerzálisan felfogatható fűrészlap 25,4 mm átmérőjű furattal



5055803336035	MULTIFUNKCIÓS TCT LAP, 184 X 20 X 40T
5055803396695	MULTIFUNKCIÓS TCT FŰRÉSZLAP 210 X 25,4 X 40T
5055803396701	MULTIFUNKCIÓS TCT FŰRÉSZLAP 210 X 25,4 X 80T
5055803396725	MULTIFUNKCIÓS TCT FŰRÉSZLAP 255 X 25,4 X 40T
5055803396732	MULTIFUNKCIÓS TCT FŰRÉSZLAP 255 X 25,4 X 80T

GYÉMÁNT FŰRÉSZLAP

FUNKCIÓK

Alkalmas általános építőanyagok, térkő, tetőcserép, áthidaló és kemény homokkő vágására

Gyémánt vágóél a nagy teljesítményű vágáshoz

Univerzálisan felfogatható fűrészlap 22,23 mm átmérőjű furattal



5055803334765	JCB 115 MM-ES ÁLTALÁNOS FŰRÉSZLAP 22,23 MM ÁTMÉRŐJŰ FURATTAL
5055803334789	JCB 230 MM-ES ÁLTALÁNOS FŰRÉSZLAP 22,23 MM ÁTMÉRŐJŰ FURATTAL



JCB DIAMONDTECH™ MAGFŰRŐ

FUNKCIÓK

- JCB gyémántélű magfűrő
- Alkalmas keményebb anyagok, pl. 5. osztályú kőporcelán, kerámia, gránit, márvány, üveg, cementforgácslap, és téglá fúrásához
- Nagy teljesítményű és költséghatékony megoldás kényes és drága alapanyagokhoz
- Szívós ötvözet szerszámtest, minőségi gyémánt vágóélékkel a gyors és precíz vágásért
- Univerzális csatlakozás – kompatibilis a legtöbb ismert fűrőgéppel



5055803316297	JCB 6,5 MM DIAMOND TECH MAGFŰRŐ
5055803316303	JCB 8 MM DIAMOND TECH MAGFŰRŐ
5055803316310	JCB 10 MM DIAMOND TECH MAGFŰRŐ
5055803316334	JCB 16 MM DIAMOND TECH MAGFŰRŐ
5055803316341	JCB 25 MM DIAMOND TECH MAGFŰRŐ

KÖRFŰRÉSZLAPOK

FUNKCIÓK

- Fafűrészlapok körfűrészhez
- Volfrám-karbid fogazással a finom vá ási felületért
- Univerzálisan felfogatható fűrészlap 30 mm átmérőjű furattal



JCB-WTCT180-48T	JCB KÖRFŰRÉSZLAP (FÁHOZ) TCT 180 X 30 X 48 FOG
JCB-WTCT185-60T	JCB KÖRFŰRÉSZLAP (FÁHOZ) 185 X 30 X 60 FOG
JCB-PTA-TCT2	JCB 2 DB 165 MM TCT KÖRFŰRÉSZLAP FÁHOZ, 16 MM ÁTMÉRŐJŰ FURATTAL

SDS PLUS® VÉSŐSZÁRAK

FUNKCIÓK

- Rendkívül nagy szilárdságú, prémium 40RC osztályú acél
- Ideális csempe, téglá, gipsz és egyéb falazatanyag megmunkálásához
- Univerzális csatlakozás – kompatibilis a legtöbb ismert vezetékes és vezeték nélküli SDS fúrógéppel



5055803335212

JCB 250 MM SDS HEGYES VÉSŐSZÁR


5055803335229

JCB 20X250 MM SDS LAPOS VÉSŐSZÁR

HÁLÓS SZERKEZETŰ CSISZOLÓVÁSZNÁK

FUNKCIÓK

- JCB hálós szerkezetű csiszolólap eltömődésmentes technológiával
- A hálós szerkezet lehetővé teszi az általános por-elszívást, csökkentve az eltömődést a gyorsabb és hosszabb csiszoláshoz
- Univerzális csatlakozás – kompatibilis a legtöbb tépőzáras csiszológéppel
- Akár 4-szer hosszabb élettartam a hagyományos csiszolópapírnál
- Finom, 240-es szemcseméret – ideális finom csiszolási munkákhoz
- Közepes, 180-as és 120-as szemcseméret – ideális felület-előkészítéshez és felületképző műveletekhez
- Durva, 80-as szemcseméret – ideális nehezebb felületek előkészítéséhez, pl. ahol festékeltávolítás szükséges
- Méretre vágható. Mindegyik lap mérete 280x230 mm. Mindegyik lapból 2 db 1/2 lap, 3 db 1/3 lap, 12 db részletcsiszoló lap vagy 3 db excentercsiszoló lap jön ki
- Mosható

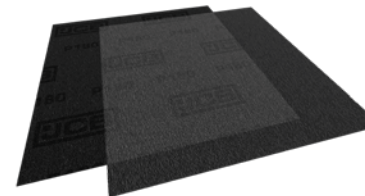

5055803319373

JCB 80-AS SZEMCSEMÉRETŰ, HÁLÓS SZERKEZETŰ CSISZOLÓVÁSZON, 2 DB

5055803319380

JCB 120-AS SZEMCSEMÉRETŰ, HÁLÓS SZERKEZETŰ CSISZOLÓVÁSZON, 2 DB

5055803319366

JCB 180-AS SZEMCSEMÉRETŰ, HÁLÓS SZERKEZETŰ CSISZOLÓVÁSZON, 2 DB

5055803319397

JCB 240-AS SZEMCSEMÉRETŰ, HÁLÓS SZERKEZETŰ CSISZOLÓVÁSZON, 2 DB

5055803319403

JCB VEGYES SZEMCSEMÉRETŰ, HÁLÓS SZERKEZETŰ CSISZOLÓVÁSZON-COMAG, 4 DB



TÁROLÁS

**SZERSZÁMTÁSKÁINKAT ÉS SZERSZÁMGÉP-
HORDTÁSKÁINKAT ÚGY TERVEZTÜK, HOGY A
SZERSZÁMOKAT ÉS GÉPEKET OPTIMÁLISAN
LEHESSEN BENNÜK ELRENDEZNI.**



26" HÚZÓFOGANTYÚS KERES SZERSZÁMTÁSKA

21-18 VKB

FUNKCIÓK

JCB 26" (660 mm) kerek szerszámtáska szerszám-
gépekhez, kéziszerszámokhoz és tartozékokhoz.

- Sok zsebbel a szerszámok és tartozékok tárolásához és szállításához
- Teleszkópos húzófogantyú
- 2 kerék a szerszámok könnyű mozgatásához
- Párnázott vállszíj
- Puha hordozófogantyú

**20" SZERSZÁMTÁSKA**

21-KBAG

FUNKCIÓK

JCB 20" (508 mm) szerszámtáska kisebb vagy
közepes méretű szerszámokhoz,
kéziszerszámokhoz és tartozékokhoz.

- Sok zsebbel a szerszámok és tartozékok tárolásához és szállításához
- Párnázott vállszíj
- Puha hordozófogantyú

**L-BOXX 136 SZERSZÁMTÁROLÓ DOBOZ**

JCB-LB136

FUNKCIÓK

LBoxx tárolórendszer, kompatibilis a Sortimo
műhelykocsi-rendszerrel. Masszív kialakítású, sokoldalú
szerszámtároló rendszer, amelyben a szerszámok könnyen
megtalálhatók és hozzáférhetők, biztonságos, sérüléstől
védelemmel ellátott tárolásuk mellett.

- Méretek: 445 x 358 x 152 mm
- Tömeg: 2,3 kg
- Felső és oldalsó fogantyúkkal
- Kompatibilis a Sortimo műhelykocsi-rendszerekkel
- Rakásolható a szerszámok és tartozékok hatékony tárolásához és szállításához
- Az azonosító címkék segítségével a tartalom gyorsan ellenőrizhető
- Teherbírás 25 kg-ig

**WBOXX 136 SZERSZÁMTÁROLÓ DOBOZ**

JCB-WB136

FUNKCIÓK

WBoxx tárolórendszer, kompatibilis a Sortimo
műhelykocsi-rendszerrel. Kis súlyú, robusztus
szerszámtároló rendszer, amelyben a szerszámok
könnyen megtalálhatók és hozzáférhetők,
biztonságos, sérüléstől védett tárolásuk mellett.

- Méretek: 440 x 405 x 136 mm
- Tömeg: 1,5 kg
- Felső fogantyúval
- Kompatibilis a Sortimo műhelykocsi-rendszerekkel
- Rakásolható a szerszámok és tartozékok hatékony tárolásához és szállításához
- Az azonosító címkék segítségével a tartalom gyorsan ellenőrizhető



KÉZI- SZERSZÁMOK

A JCB KÉZISZERSZÁMOKAT MAGAS MINŐSÉGRE TERVEZTÉK ÚGY, HOGY NAGY TELJESÍTMÉNYT ÉS KIVÁLÓ EREDMÉNYEKET BIZTOSÍTÓ SZERSZÁMOK ÁLLJANAK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE.

6 DARABOS CSAVARHÚZÓKÉSZLET

JCB-6PC-SD

FUNKCIÓK

- Nikkelezett, korrózióálló felület
- S2 acéltoll
- Mágneses hegyek
- Puha markolat

PZ CSAVARHÚZÓK:

PZ0 x 3" (75 mm)

PZ1 x 4" (100 mm)

PZ2 x 5" (125 mm)

NORMÁL CSAVARHÚZÓK:

SL3 x 3" (75 mm)

SL4 x 4" (100 mm)

SL5.5 x 5" (125 mm)



180 MM-ES KOMBINÁLT FOGÓ

JCB-CBPLR-180

FUNKCIÓK

- Króm-vanádium acél a tartós, hosszabb élettartamú teljesítményhez
- Korrózióálló bevonattal
- 25 mm-es pofaszélesség
- Párnázott fogantyú a kényelemhez és a pontos munkához
- Éltartó, edzett vágóéllel
- Fűrészcses pófák a szilárd fogáshoz



35 DARABOS CSAVARHÚZÓKÉSZLET

JCB-SWDVR-35PC

FUNKCIÓK

- 17 db S2 acélbit, 25 mm (1")
- Méret: SL3, SL4, SL5, SL 6mm, PZ1, PZ2, PZ3, PZ0, T10, T15, T20, T25, T27, H2, H2.5, H3, H4
- 10 darabos precíziós csavarhúzókészlet, CR-V acéltoll, mágneses hegy
- Méret: SL 1,5 mm, SL 2 mm, SL 2,5 mm, SL 3 mm, PH0, PH00, PH1, T7, T8, T9
- 7 darabos csavarhúzókészlet, S2 acéltoll, mágneses hegy

Méret: SL3X75 mm, SL5X100 mm, SL6X125 mm, SL8X150 mm, PZ1X100 mm, PZ0X75 mm, PZ2X125 mm

Mágneses bittartó

- Tárolókeret



3 DARABOS FOGÓKÉSZLET

JCB-3PC-PL

FUNKCIÓK

- 8" Kombinált fogó
- 8" Hosszúnyakú fogó
- 7" Csípőfogó
- Edzett vágóél
- Korrózióálló felületkezelés
- Króm-vanádium acélból
- Nagy erőáttételű kialakítás





300 MM ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS

JCB-ADJWR-300

FUNKCIÓK

- CR-V kovácsoltacél
- Korrozíóálló bevonattal
- Extra széles pofanyílás: 34 mm
- Kétoldalú mérőskála



VISSZAHÚZHATÓ TRAPÉZPENGÉS KÉS

JCB-KNIFE-RET

FUNKCIÓK

- Alumíniumötvözet szerszámtest
- 3 db SK5 acél késpengével
- Gyors késcserét biztosító mechanizmus
- Penge tárolása a fogantyúban



STRAPABÍRÓ KÉSPENGÉK - 50 DB

JCB-KNBLD-50PC

FUNKCIÓK

- 50 db SK5 acél késpenge



560 MM KÉZIFŰRÉSZ, 9TPI

JCB-PSAW-9TPI

FUNKCIÓK

- Fűrészlap hossza: 560 mm
- Fa, műanyag, PVC és gipszkarton vágásához alkalmas
- SK5 acéllap 9TPI, 1,0 mm vastag, polírozott – nagy keménységű, kiváló kopásállóságú, nagy szilárdságú és szívós.
- Innovatív köszörüléstechnikával, triplán köszörült fogak
- Extra nagyfrekvenciás fogedzés
- 45° és 90° szögvezetők
- Puha fogantyú a kényelemhez és a pontos munkához



GIPSZKARTONFŰRÉSZ

JCB-DWSAW

FUNKCIÓK

- 65 Mn acél
- Tripla köszörülésű fogak
- Gipszkarton vágására is alkalmas
- Kétélű fűrészlap
- Az edzett, tripla köszörülésű fogak a toló és a húzó löketben is váganak a hatékonyabb munkavégzésért
- Puha fogantyú a kényelemhez és a pontos munkához



3 M & 5 M MÉRŐSZALAG SZETT

JCB-TAPE-TWIN

FUNKCIÓK

- 2 darabos szett
- Metrikus és angolszász skálával
- Nylon bevonatú 3 m / 19 mm szalag
- Nylon bevonatú 5 m / 19 mm szalag
- Fém szalag az elején mágnessel
- Kétoldali feliratozással
- ABS számszámtest párnázott gumi markolattal
- Övcsipesz



26 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET TÁSKÁBAN

JCB-26-SET

FUNKCIÓK

- 7" (180 mm) kombinált fogó
- 6" (150 mm) csípőfogó
- 16' (5m) mérőszalag
- Visszahúzható trapézpengés kés
- 5 darabos késpengecsomag
- Mágneses csavarhúzónyél
- 20 x 1" (25 mm) csavarbehajtó bitek:
Normál: SL3, SL4 (2 db), SL5 (2 db), SL6 (2 db), SL7 Pozidriv®: PZ1 (2 db), PZ2 (4 db), PZ3 (2 db)
Csillagfejű: PH1, PH2 (2 db), PH3
- Szerszámtároló tasak



30 DARABOS KÉZISZERSZÁMKÉSZLET

JCB-HTSET-30PC



FUNKCIÓK

- 1 db 180 mm-es króm-vanádium acél kombinált fogó
- 3 darabos csavarhúzókészlet. Méretek: PH1x100 mm, SL5x100 mm, SL 3,5x75 mm
- 8 db imbuszkulcs. Méretek: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1 db 5 m metrikus jelölésű mérőszalag
- 10 db 25 mm-es csavarbehajtó bit, S2 acél. Méretek: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6
- 3 db precíziós csavarhúzókészlet. Méretek: PH0, PH1, SL2
- 1 db visszahúzható pengéjű trapézpengés kés, 3db pengével
- 1 csomag SK5 acél késpenge,
- 1 db 16 oz szénacél fejű szeghúzó kalapács
- 1 DB 250 mm-es torpedó szintező buborék, alumínium test
- 1 db bithajtó, mágneses vízmérték
- 1 táska



ÉPÍTÉSI ÉS TEREPRENDEZÉSI SZERSZÁMOK

A JCB KÉZISZERSZÁMOT A MAGAS MINŐSÉGRE TERVEZTÉK ÚGY, HOGY NAGY TELJESÍTMÉNYT ÉS KIVÁLÓ EREDMÉNYEKET BIZTOSÍTÓ SZERSZÁMOK ÁLLJANAK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE.

NÉGYSZÖGLETES ACÉL LAPÁT

JCBSM2S01

FUNKCIÓK

- Robosztus fej és nyél
- Edzett és megmunkált szénacél fej
- Erősebb, tartósabb, tömör, kovácsolt acél fej
- Fém YD markolat



MŰSZAKI ADATOK

NYÉL TÍPUSA	FÉM YD
NYÉL ANYAGA	1,5 MM-ES ACÉLCSŐ
MARKOLAT	D MARKOLAT
FEJ TÍPUSA	NÉGYSZÖGLETES
FEJ ANYAGA	SZÉNACÉL
FEJ SZÉLESSÉGE (MM)	250
FEJ HOSSZA (MM)	300
FEJ KEMÉNYSÉGE	39–47 HRC (BS 3388)
EMELÉS (MM)	180
NYÉL TÍPUSA	ACÉLCSŐ
NYÉL MÉRETEI (MM)	770 VÁLLTÓL 31,8 ÁTMÉRŐ
TÖMEG (KG)	2,6

ÁSÓ TAPOSÓLEMEZZEL

JCBDS01

FUNKCIÓK

- Egyetlen darab edzett és megmunkált kovácsolt gyorsacél fej
- Az áson kialakított taposólemez növeli a stabilitást és megkönnyíti a lefelé irányuló erő kifejtését
- Vastagabbra kovácsolva a foglalat tövében, hogy nagyobb feszítőerőt lehessen vele kifejteni
- Ergonomikus kialakítású D-fogantyú



MŰSZAKI ADATOK

NYÉL TÍPUSA	POLY-PRO ERGO YD
NYÉL ANYAGA	TISZTA POLIPROPILÉN
MARKOLAT	ERGO YD
FEJ TÍPUSA	NÉGYSZÖGLETES
FEJ ANYAGA	SZÉNACÉL
FEJ SZÉLESSÉGE (MM)	180
FEJ HOSSZA (MM)	280
FEJ KEMÉNYSÉGE	39–47 HRC (BS 3388)
EMELÉS (MM)	100
NYÉL TÍPUSA	ACÉLCSŐ
NYÉL MÉRETEI (MM)	710 VÁLLTÓL 31,8 ÁTMÉRŐ
TÖMEG (KG)	2,4





ACÉL VASVILLA

JCBCF01

FUNKCIÓK

- 4 ágú megerősített vasvilla
- Tömör kovácsolt acél fej
- Erős, négyzetes villa fogak a talaj lazításához és a sűrű anyagokon való áthatoláshoz
- Acél nyél fém YD markolattal



MŰSZAKI ADATOK

NYÉL TÍPUSA	FÉM YD
NYÉL ANYAGA	1,5 MM-ES ACÉLCSŐ
MARKOLAT	D MARKOLAT
FEJ TÍPUSA	MEGERŐSÍTETT VASVILLA
FEJ ANYAGA	SZÉNACÉL
FEJ SZÉLESSÉGE (MM)	190
FEJ HOSSZA (MM)	280
FEJ KEMÉNYSÉGE	39–47 HRC (BS 3388)
EMELÉS (MM)	100
NYÉL TÍPUSA	ACÉLCSŐ
NYÉL MÉRETEI (MM)	710 VÁLLTÓL 31,8 ÁTMÉRŐ
TÖMEG (KG)	2,4

ACÉL CSÁKÁNY

JCBGM01

FUNKCIÓK

- Sokoldalú szerszám építkezéshez és tájépítészethez
- Könnyű, de kiegyensúlyozott a hatékony munkához
- Fej súlya 2,27 kg



MŰSZAKI ADATOK

NYÉL TÍPUSA	ÜVEGSZÁLERŐSÍTÉSŰ MŰANYAG
NYÉL ANYAGA	ÜVEGSZÁLAS MAG/POLIPROPILÉN KÖPENY
FEJ TÍPUSA	HEGYES ÉS LAPOS VÉGGEL
FEJ ANYAGA	SZÉNACÉL
FEJ SZÉLESSÉGE (MM)	HEGYES – 55 LAPOS - 85
FEJ HOSSZA (MM)	400
FEJ KEMÉNYSÉGE	40 HRC
NYÉL TÍPUSA	ACÉLCSŐ
NYÉL ANYAGA	ÜVEGSZÁLAS MAG. POLIPROPILÉN KÖPENY.
NYÉL MÉRETEI (MM)	900 HOSSZÚ
TÖMEG (KG)	3,4

ÁRKÁSÓ LAPÁT

JCBDM01

FUNKCIÓK

- Hosszú, 16" szűkülő a fej keskeny lyukak és árkok kialakításához
- Az áson kialakított taposólemez növeli a stabilitást és megkönnyíti a lefelé irányuló erő kifejtést
- Tömör kovácsolt acél fej – gyenge pontokat képző illesztések és hegesztési varratok nélkül
- Kífént belépő él, ami könnyen vág bele a talajba



MŰSZAKI ADATOK

NYÉL TÍPUSA	FÉM YD
NYÉL ANYAGA	1,5 MM-ES ACÉLCSŐ
MARKOLAT	D MARKOLAT
FEJ TÍPUSA	16" NEWCASTLE (TAPOSÓELLEL)
FEJ ANYAGA	SZÉNACÉL
FEJ SZÉLESSÉGE (MM)	180, 110-RE SZŰKÜLŐEN
FEJ HOSSZA (MM)	400
FEJ KEMÉNYSÉGE	39–47 HRC (BS 3388)
EDELÉS (MM)	130
NYÉL TÍPUSA	ACÉLCSŐ
NYÉL MÉRETEI (MM)	730 VÁLLTÓL 31,8 ÁTMÉRŐ
TÖMEG (KG)	2,8

200 MM-ES SARABOLÓ

JCBSC12

FUNKCIÓK

- 200 mm-es rugóacél fej
- Szilárd acélcső nyél, puha markolattal
- Rugalmas, strapabíró és szilárd rugóacél fejjel
- Erős szerszám a piszok, aljzatanyag, ragasztó vagy makacs szennyeződések padlóról és falról való eltávolításához



MŰSZAKI ADATOK

MARKOLAT TÍPUSA	BÜTYKŐS
MARKOLAT ANYAGA	GUMI
FEJ ANYAGA	RUGÓACÉL
FEJ SZÉLESSÉGE (MM)	200
FEJ HOSSZA (MM)	75
PENGEVASTAGSÁG (MM)	0,6
NYÉL TÍPUSA	ACÉLCSŐ
NYÉL MÉRETEI (MM)	1200 VÁLLTÓL 25,4 ÁTMÉRŐ
TÖMEG (KG)	1,1

