

PCL 4

Forgó hengerkeféinek, valamint az beépített vízelosztásnak köszönhetően a PCL 4 terasztisztító egyenletesen és alaposan távolítja el a szennyeződéseket a fa felületekről.



Cikkszám 1.644-000.0

- Cserélhető kefék a sokoldalú felhasználáshoz
- Kefék központi rögzítése

Műszaki adatok

EAN kód		4054278505510
Max. nyomás	bar	10
Nyomástartomány		Alacsony nyomás
Belépő víznyomás	l / h	max. 180
Felvételi teljesítmény	kW	0,6
Kefefordulatszám	fordulat	600 – 800
Kefe szélesség	mm	300
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	5
Csomagolási súly	kg	6,7
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	1281 × 307 × 350

Felszereltség

Hengerkefék fa felületekhez	Darab(ok)	2
2 vízfúvóka		■
Szelep a vízmennyiség szabályozáshoz		■
Könnyű tárolás		■
Ergonómikus nyél és markolat		■

■ Alaptartozék



Két elektromotoros forgó kefehenger (alaptartozék a fa felületekhez)

- Érzékeny kültéri felületek (pl. fa) gyengéd és alapos tisztítása



Két fúvóka a hengerkefék felett

- Egy lépésben feloldja és eltávolítja a makacs szennyeződések.



Szelep a vízáram szabályozására

- Víztakarékos tisztítás

TARTOZÉKA PCL 4


1.644-000.0



		Cikkszám	Leírás	
TERASZTISZÍTÓ				
Hengerkefe	1	2.644-121.0	Ideális kiegészítő a teraszok és erkélyek tisztításához: A PCL 4 terasztisztítóhoz készült kétrészes hengerkészlet. Könnyedén eltávolítja az organikus kibúrázásokat és a mohát a szabadban található sima kőlapokból.	☐
Hengerkefe - fa felületekhez	2	2.644-226.0	A szabadban található szennyeződések a PCL 4 kétrészes hengerkészletének kefejeivel teljesen és egyenletesen távolíthatja el. A fapelületek és a WPC padlóburkolatok megint úgy fognak kinézni, mint új korukban.	☐
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCI				
Hose trolley HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	A kompakt és mobil tömlőkoci extra széles alappal a maximális stabilitás érdekében, 20 m-es Kärcher tömlővel, öntözési tartozékokkal és fűvókával, valamint állítható magasságú fogantyúval.	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	A fűvókátartóval ellátott tömlőkoci lenyűgöző a maximális stabilitást biztosító extra széles talpával, állítható magasságú fogantyújával, 20 m-es kerti tömlőjével és öntözőtartozékaival.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	A mobil tömlőkoci készlet rendkívül széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával tűnik ki, és 20 m tömlővel és tartozékokkal együtt azonnali használatra kész.	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	A tömlőkoci robusztus fémtekerésével, a nagy stabilitást biztosító széles talpával és 20 m-es tömlőjével pontokat szerez, és azonnal használható a mellékelt öntözési tartozékokkal.	☐
Hose reel HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Komplett készlet a kényelmes öntözéshez és a helytakarékos tömlőtároláshoz. Azonnali használatra kész egy 10 m-es Kärcher kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fűvókával.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Egy tömlődob - két funkció: a HR 3.20 készlet 20 m-es tömlővel és tartozékokkal a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatára egyaránt használható.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	9	2.645-374.0	Tömlőfali tároláshoz és mobil tömlődobként: a HR 4.30 készlet 30 m-es tömlővel, tartozékokkal és fűvókátartóval mindkét lehetőséget kínálja a rugalmas öntözéshez.	☐
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 15 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajlás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 20 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszenyeződés.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Nincs több lehajlás, forgatás vagy a kezek beszenyeződése: a tömlődoboz kényelmes és rugalmas öntözést garantál. 25 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	A tömlődoboz a kényelmes, rugalmas és könnyed öntözéshez. 30 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással - nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszenyeződés.	☐
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 35 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajlás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA PCL 4
1.644-000.0

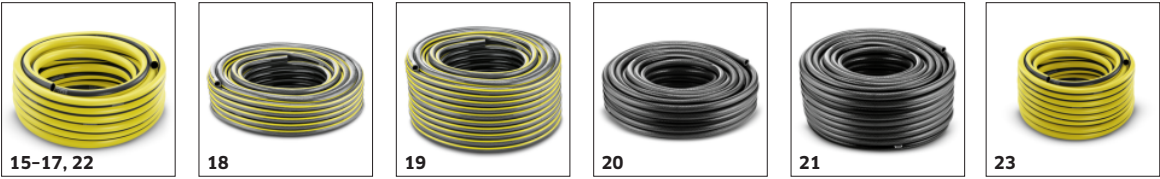

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m	15	2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
K	16	2.645-296.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 15 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával rendelkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 25 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával rendelkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	22	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával rendelkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m	23	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer